



AGROPROFI

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

CASE *II*



С нами начинается успешное земледелие

На протяжении многих лет в тесном сотрудничестве с фермерами AgroProfi
поставляет технику, способную раскрыть полный потенциал любого хозяйства. Техника Case IH, Väderstad,
Maschio Gaspardo, Gregoire Besson, Claydon, Bobcat, XAG, Land Stal, Stoll для почвообработки, точного и обычного
сева дает фермерам возможность высококачественно и быстро обрабатывать свои сельхозугодья.

Вместе к успешному земледелию!

Наша цель – быть ближе к клиенту и территории его бизнеса

«Вот уже 11 лет AgroProfi вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства Молдовы. На протяжении этих лет мы неустанно следуем принципу - быть ближе к клиенту и территории его бизнеса. Мы там, где нужна наша помощь в решении производственных задач фермеров Молдовы путем внедрения инновационных технологий и использования современной и высокоэффективной техники.»

СЕО: Владимир Гилёв



Сеть дилерских центров

Активное развитие собственной сети складов и сервисных центров гарантирует широкий выбор техники, наличие необходимых запчастей на складе компании, их оперативную доставку, грамотные консультации специалистов и качественное обслуживание.

СТАВЧЕНЫ (шос. М2 Кишинэу-Сорока, 9 км)
+373 79 431 144

БЕЛЬЦЫ (ул. Аэродромная 1)
+373 79 401 118

КОМРАТ (ул. Ленина 30/2)
+373 79 400 941

+373 78 407 788
Менеджер по продажам техники в районах: Бельцы, Бричаны, Криулень, Дондушень, Яловень, Резина, Сороки, Шолдэнешть, Окница, Приднестровская Молдавская Республика.

+373 79 404 715
Менеджер по продажам техники в районах: Анении Ной, Каушаны, Флорешты, Хынчешты, Штефан-Водэ, Орхей, Теленешты, Сынжерей.

+373 79 400 941
Менеджер по продажам техники в районах: Чимишлия, Леова, АТО Гагаузия, Кантемир, Кагул, Тараклия, Бессарабия.

+373 79 400 590
Менеджер по продажам техники в районах: Бельцы, Кэлэрашь, Дрокия, Единцы, Рышканы, Глодяны, Фалешты, Ниспорены, Унгены.




www.agroprofi.md



Jerome Increase CASE



Cyrus McCORMICK

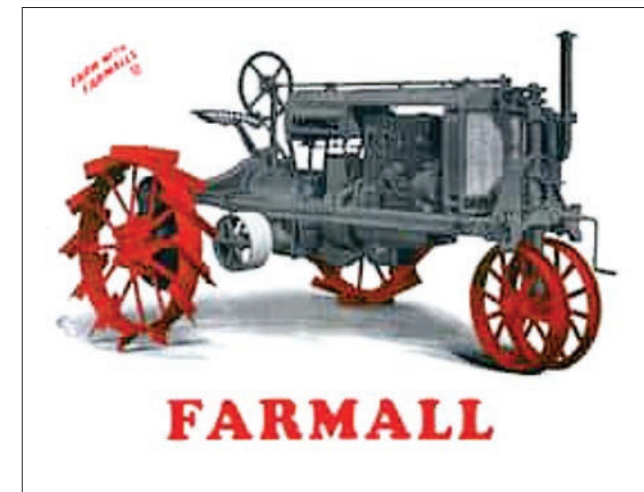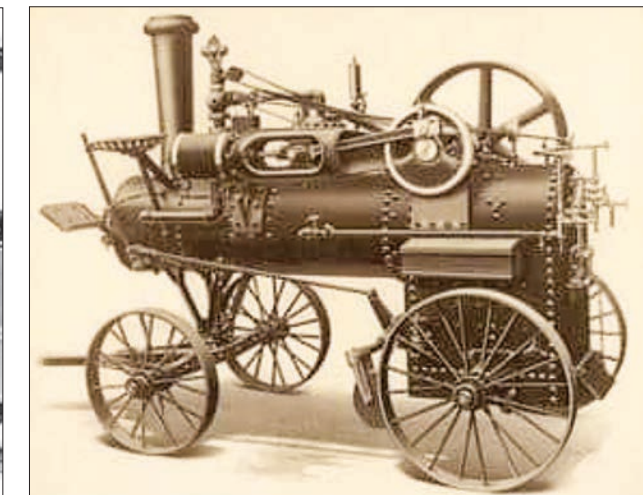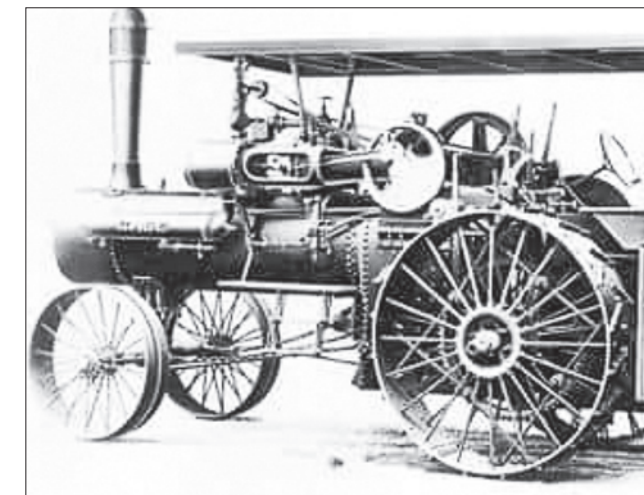

О компании **Case IH**

Case IH представляет собой более чем 180-летний опыт работы в отрасли. Благодаря глобальному присутствию в более чем 160 странах Case IH сегодня признан мировым лидером в области мощного, надежного и высокоэффективного оборудования, которое помогает профессиональным фермерам решать задачи современного сельского хозяйства.

Миссия Case IH — поддерживать вас, когда вы выращиваете продукты питания, волокна и топливо для всего мира. Мы предлагаем вам инновационные продукты и лидирующие на рынке технологии, сельскохозяйственные решения и услуги для повышения производительности.





Тракторы

Case IH FARMALL M

Универсальная “рабочая лошадка”

Тракторы Case IH Farmall M обладают превосходными характеристиками и утилитарной комплектацией, в которой тщательно продумана каждая деталь.

Тракторы серии Farmall® от Case IH сочетают мощность, эффективность и комфортабельность, что позволяет им справляться с высокими нагрузками при решении широкого класса задач, стоящих перед фермерами, занимающимися возделыванием различных культур и заготовкой кормов.

Четырехцилиндровый двигатель номинальной мощностью 80,88 кВт (110л.с.) и крутящим моментом 430 Нм при 1400 об/мин соответствует нормам TIER 3. Для облегчения пуска двигателя в холодное время года установлен предпусковой подогреватель.

Передний мост оборудован самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения и двойным рулевым цилиндром. Включение переднего моста, а так же блокировки заднего дифференциала осуществляется с помощью электро - гидравлической системы.



В тракторах серии Farmall M имеется удобный доступ к основным точкам технического обслуживания, что позволяет сэкономить время на профилактическое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы. Например, уровень моторного масла можно контролировать, не открывая капота, аккумулятор и воздушный фильтр, расположенные в передней части моторного отсека, обеспечивают простой доступ для обслуживания и замены.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FARMALL M
Количество цилиндров/объём двигателя	4 / 3,9л
Номинальная мощность двигателя, л.с.	110
Тип топливной системы	Топливная аппаратура BOSCH
Объём топливного бака, л	145
Тип трансмиссии	Semi Powershift
Количество передач вперёд/назад	16/16 Reverse
Производительность насоса гидравлической системы, л/мин	80
Производительность гидравлического насоса рулевого управления, л/мин	36
Грузоподъемность задней навески, кг	5 200
Частота вращения ВОМ, об/мин	540/1000



Тракторы

Case IH MAXXUM

Case IH Maxxum – это мощные, маневренные, экономичные, надежные и универсальные тракторы. За время своего существования Case IH Maxxum установили стандарты производительности и простоты управления. Теперь выбор еще больше! Больше комфорта и маневренности для повышения производительности. Больше дополнительных опций для обеспечения максимальной эффективности работ. И больше конструктивной простоты для упрощения обслуживания.

Case IH Maxxum – это линейка моделей на выбор, которые соответствуют требованиям вашего бизнеса. В серию тракторов Маххум входят три модели: Маххум 110, Маххум 125, Маххум 140 мощностью от 112 до 140 л.с., которые экономят топливо и поставляются с дополнительным оборудованием по вашему выбору.



Упрощенное техническое обслуживание.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Maxxum 110	Maxxum 125	Maxxum 140
Тип двигателя	FPT, Euro 3A		
Количество цилиндров, шт/объём двигателя, л	4 / 4,5	6 / 6,7	
Номинальная мощность двигателя, л.с.	112	126	141
Тип топливной системы	Топливная аппаратура BOSCH		
Объём топливного бака, л	176	250	
Тип трансмиссии	Semi Powershift		
Количество передач, вперёд/назад	16/16 Reverse		
Производительность насоса гидравлической системы, л/мин	80		
Производительность гидравлического насоса рулевого управления л/мин	40		
Грузоподъемность задней навески, кг	6200		
Частота вращения BOM, об/мин	540 / 1000		



Тракторы

Case IH PUMA

Тракторы серии PUMA являются воплощением концепции машин, обладающих высочайшими эксплуатационными характеристиками. Модельный ряд представлен линейкой высокопроизводительных, универсальных тракторов, способных обеспечивать такую мощность, которая необходима для обработки почвы, культивации, посева и перевозки грузов.

Владельцы PUMA высоко ценят надежность и низкие эксплуатационные расходы, характерные для этих тракторов. Они надежны. Они долговечны. Они экономичны. Ведь они – PUMA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Puma 155	Puma 180	Puma 210	Puma 225
Тип двигателя	FPT, Euro 3A			
Количество цилиндров/объём двигателя	6 / 6,7			
Номинальная мощность двигателя, л.с.	158	182	213	224
Максимальная мощность двигателя, л.с.	193	234	242	251
Тип топливной системы	Common Rail			
Объём топливного бака, л	300	410		
Тип трансмиссии	Powershift	Full Powershift		CVT
Количество передач, вперёд/назад	18 / 6.			-
Производительность насоса гидравлической системы, л/мин	113	150		
Производительность гидравлического насоса рулевого управления л/мин	65	66,5		
Грузоподъемность задней навески, кг	8257	10460		
Частота вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000			540/540E/1000/1000E



Тракторы

Case IH OPTUM CVX

Оптимальное решение

Тракторы Case IH OPTUM CVX – это линейка мощных, компактных и высокоманевренных тракторов с прекрасным соотношением вес-мощность.

Все тракторы Optum имеют стильный аэродинамичный внешний вид и высокий уровень комфорта. Независимо от того, как используется этот трактор – в работах по куль-

тивации, подготовке посевного ложа, высеву или в транспортных операциях во время сбора урожая - OPTUM CVX оснащен самыми современными системами, которые гарантируют максимальное сцепление с грунтом, эффективное управление и торможение на дороге.

OPTUM CVX – это впечатляющая управляемость и безопасность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Optum 270 CVX	Optum 300 CVX
Количество цилиндров/объем двигателя	6 / 6,7л	
Двигатель	FPT	
Номинальная мощность двигателя, л.с.	271	300
Максимальный крутящий момент, Нм	288	313
Тип топливной системы	Common Rail	
Объем топливного бака, л	630	
Тип трансмиссии	Бесступенчатая CVX	
Производительность насоса гидравлической системы, л/мин	165 (стандарт)	223 (опция)
Грузоподъемность задней навески, кг	11 058	



Тракторы

Case IH MAGNUM AFS Connect

Бескомпромиссная производительность в любых условиях

В жизни бывают моменты, которые просто нельзя пропустить! Case IH MAGNUM AFS Connect предоставляет вам свободу оставаться там, где вы хотите. Вам не нужно находиться в кабине, чтобы видеть всё то, что видит оператор. Вы можете получать доступ к монитору AFS из любого места.

Благодаря системе телематики AFS Connect руководители ферм и сельхозпроизводители могут принимать правильные решения на основе всех доступных данных, в нужное время, в нужном месте и с любого устройства.



Преимущества

- Максимальная масса машины 18 тонн.
- Надежные двигатели номинальной мощностью от 280 до 400 л. с.
- Эргономичный джойстик способен управлять передними и задними дистанционными клапанами, всеми настройками трансмиссии, а также функциями ISOBUS.
- Сверхмощный ВОМ с функцией плавного пуска для обеспечения повышенной надежности.
- До 20 мощных LED фонарей рабочего освещения.
- Грузоподъемность навески составляет до 11 700 кг в зависимости от выбора заднего моста и задней трехточечной навески с помощью единственных в отрасли переключателей дистанционных клапанов с изменяемой цветовой кодировкой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Magnum 250	Magnum 340	Magnum 380	Magnum 400
Тип двигателя	FPT CURSOR 9, TIER II			
Количество цилиндров, шт/объём двигателя, л	6 / 8,7			
Номинальная мощность двигателя, л.с.	250	340	379	400
Максимальная мощность, л.с.	320	409	418	423
Топливная система	Common Rail			
Емкость топливного бака, л	765			
Тип трансмиссии	Full PowerShift		Variable CVT	Full PowerShift
Количество передач, вперёд/назад	18 / 6.		-	21 / 5
Производительность насоса гидравлической системы, л/мин	High Flow 221 / Twin Flow 282/ Mega Flow 328			
Грузоподъемность задней навески, кг	11 700			
Частота вращения ВОМ, об/мин	1000 (опционально 540 / 1000)			

САМЫЙ МОЩНЫЙ ТРАКТОР В ЛИНЕЙКЕ CASE IH

5 лет
AFS Connect

+11%
увеличение
мощности



На протяжении почти 30 лет, Quadtrac® and Steiger® помогают фермерам получать больше результатов в тяжелых условиях. Теперь мы с гордостью представляем наш самый мощный трактор, новый Quadtrac AFS Connect™ 715.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Максимальная мощность, до 778 л.с.

Основополагающая концепция, при разработке Quadtrac 715, заключается не только в увеличении мощности, нашей целью было создание машины, отвечающей требованиям крупных хозяйств: работайте с агрегатами на комфортной скорости, для достижения большей эффективности. Теперь вы с лёгкостью уложитесь в “окна” идеальной погоды, не зависимо от внешних факторов. И будьте уверены, ваша почва защищена: чем больше площадь, тем меньше пропусков и больше эффективности.

+11%
сильнее
светоотдача

+3%
больше
занимаемой
площади



+11%
к емкости
топливного
бака



Культиваторы

Case IH Tiger-Mate 255

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Ширина захвата, м	6,8	7,8	9,8	12,4
Транспортная ширина, м	4,5			4,8
Количество стоек, шт	41	47	59	75
Вес, кг	3828	3946	4500	7189
Шины основной рамы	280/70R15			380/60R16,5
Шины боковых секций	280/70R15			
Количество секций, шт	3			5
Финишная обработка	3-х рядная зубовая борона и Г-образный каток			
Рабочая скорость, км/час	8,9 - 12,9			
Рабочая глубина, см	6 - 15,2			
Рекомендуемая мощность, л.с.	15-30 л.с. на метр захвата или 2,5 - 5,5 л.с. на стойку			

Пришло время пересмотреть подготовку семенного ложа!

Предпосевной культиватор нового поколения Case IH TigerMate 255 позволяет подготовить качественное посевное ложе с минимальными потерями влаги.

- Схема расположения лап обеспечивает 100% перекрытие рабочей зоны.
- Стрельчатая лапа специальной конструкции разрушает в том числе сухие комья, перемещая растительные остатки.
- Шарниры колес оснащены втулками и необслуживаемыми подшипниками, что позволяет увеличить бесперебойную работу.



Дисколаповый глубокорыхлитель

Case IH EcoloTiger 875

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Ширина захвата, м	4,27	5,49	6,71	7,92
Количество стоек, шт	7	9	11	13
Транспортная ширина, м	4,88	5,1		5,5
Колеса	Одинарные 425/65R22,5		Сдвоенные 16,5Lx16,1 FI	
Диаметр диском, мм	610 / Опция 660			
Финишная обработка	Выравнивающие диски и Г-образный каток с гидравлической регулировкой			
Рабочая скорость, км/час	8,0 - 11,0			
Рабочая глубина, см	Диски до 15, стойки до 40			
Рекомендуемая мощность, л.с.	40-50 л.с. на стойку			

Первый шаг к созданию оптимальной структуры почвы

Измельчает и перемешивает растительные остатки для высвобождения питательных веществ в соответствии с потребностями сельскохозяйственных культур. Восстанавливает пористость почвы, улучшает дренаж и повышает способность к удержанию влаги. Лапы имеют новую форму и увеличенную износостойкость с отличными смешивающими свойствами.



Посевной комплекс
Case IH PRECISION DISK 500

СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЕВА

Пневматическая сеялка Precision Disk 500 является прекрасным выбором для производителей, которым требуется сев зерновых культур с повышенной производительностью, а также возможность вносить сухие удобрения вместе с семенами. Улучшите результаты с точным контролем нормы высева семян, превосходной работой в условии большого

количества пожнивных остатков, контролем заглубления семян, равномерным контактом семян с почвой и одновременным прорастанием всходов.

Эта сеялка является самой надежной и агротехнически эффективной сеялкой на рынке в настоящее время.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина захвата, м	9,14	12,19
Требования к мощности трактора (л.с.)	300	400
Рабочая скорость (км/ч)	8-13	8-13
Регулировка глубины, (см)	0 – 8,9	
Расстояние между рядами, (см)	19 или 25	
Давление на высеваящий сошник (кг)	73 – 181	
Диаметр дискового сошника, (см)	45,7 см с односторонним скосом кромки	
Тип сложения	Один сгиб	
Тип бака	Буксируемый сзади	



Опрыскиватели
Case IH Patriot 350
Непревзойденная технология опрыскивания

Новые опрыскиватели серии Case IH Patriot 350 гарантируют качественную и точную обработку сельхозкультур. Высокая надежность позволяет осуществлять бесперебойную работу в течение всего года, сезон за сезоном. Они более универсальны, оставляют меньшее число колеи и обладают более высокой скоростью перемещения по влажным полям.

Инженеры Case IH, разрабатывающие опрыскиватели модели Patriot 350, знают, что вам необходим баланс высоких мощностей, экономичности и продолжительности срока службы. Чтобы добиться такого сочетания, не нужна магия. Достаточно правильно использовать научные данные.

Конфигурация с передним расположением кабины и задним расположением двигателя опрыскивателей придает им уникальный внешний вид. Благодаря этой конструкции статический вес кабины и двигателя располагается точно над передним и задним мостами, обеспечивая необходимую развесовку по осям.

Получите максимум от каждого бака рабочей смеси, каждого часа работы и каждого гектара земли с помощью передовой технологии опрыскивания AIM Command FLEX! Эта технология гарантирует стабильное, гибкое и точное внесение даже на поворотах, неровных поверхностях и полях неправильной формы.

Практика показывает, что достижение максимальных результатов в сельхозпроизводстве напрямую зависит от своевременной, быстрой и качественной защиты растений. Когда масштабы хозяйства исчисляются тысячами гектаров, то соответственно и потери от некачественного или несвоевременного опрыскивания достигают значительных отметок.

С решением поставленных задач справляется надёжный и высокопроизводительный опрыскиватель CASE IH Patriot 350, являющийся бесспорным лидером среди самоходных опрыскивателей, который позволяет максимально точно и с высокой скоростью вносить необходимые препараты.



Получите максимум от каждого бака рабочей смеси, каждого часа работы и каждого гектара земли с помощью передовой технологии опрыскивания AIM Command FLEX! Эта технология гарантирует стабильное, гибкое и точное внесение даже на поворотах, неровных поверхностях и полях неправильной формы.

Практика показывает, что достижение максимальных результатов в сельхозпроизводстве напрямую зависит от своевременной, быстрой и качествен-

ной защиты растений. Когда масштабы хозяйства исчисляются тысячами гектаров, то соответственно и потери от некачественного или несвоевременного опрыскивания достигают значительных отметок.

С решением поставленных задач справляется надёжный и высокопроизводительный опрыскиватель CASE IH Patriot, являющийся бесспорным лидером среди самоходных опрыскивателей, который позволяет максимально точно и с высокой скоростью вносить необходимые препараты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество цилиндров/объём двигателя	6 / 6,7 л
Номинальная мощность двигателя, л.с.	250
Клиренс, м	1,73
Емкость основного резервуара, л	3 500
Емкость резервуара для промывки системы, л	350
Емкость премиксера, л	36,5
Регулировка ширины колеи, м	3,05 – 3,99
Ширина захвата штанги, м	30,5
Производительность насоса подачи продукта, л/мин	549
Вес пустой машины, кг	10 940




Комбайны

Case IH Axial-Flow 150 серии

Соответствуют требованиям завтрашнего дня

Комбайны Case IH Axial-Flow 150 серии отлично подойдут как небольшим хозяйствам так и управляющим большим агрохолдингом. Они решают задачи, связанные с изменением климата, высокоурожайными культурами и потребностью в повышении эффективности, а также задают новые стандарты уборки урожая.

Благодаря конструкции с оптимизированной кинематикой обеспечивается высокая надежность машины. Усовершенствованные комбайны Case IH Axial-Flow 150 серии обладают повышенной производительностью благодаря знаменитой однороторной конструкции, системе очистки Cross-Flow™ и увеличенной пропускной способности.

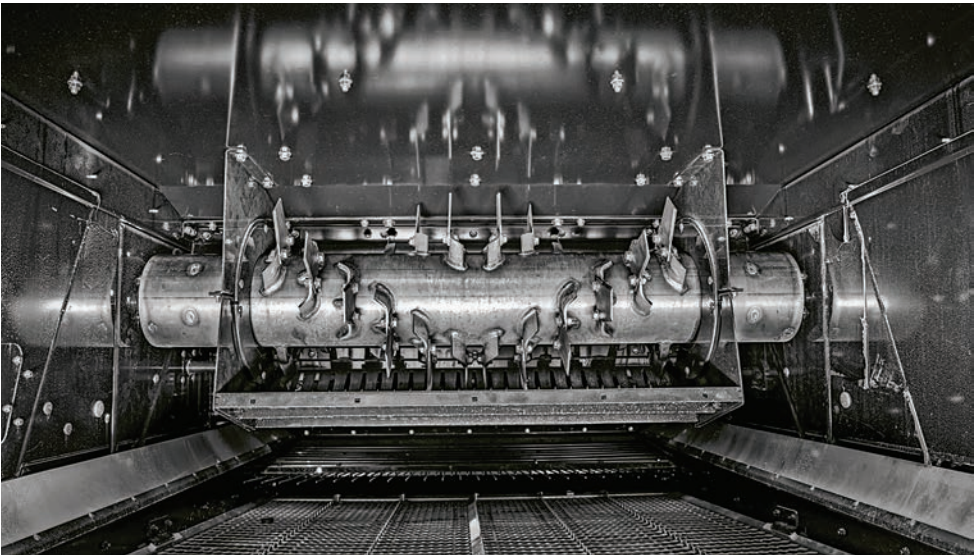

Удобство обслуживания и точность управления

Система обработки пожнивных остатков спроектирована с учетом их количества и особенностей сортов культур. Обеспечивает равномерное распределение по всей ширине жатки, позволяя лучше подготовить поле к следующему сезону.



Уменьшение времени выгрузки

Увеличенный объем зерновых бункеров, оптимальные по длине выгрузные шнеки являются стандартным оборудованием для всех моделей комбайнов Axial-Flow и обеспечивают эффективную работу в поле.



Упрощенное техническое обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AF 6150	AF 7150
Тип двигателя	FPT CURSOR 9, TIER II	
Количество цилиндров, шт/объём двигателя, л	6 / 8,7	
Максимальная мощность, л.с.	409	449
Объём топливного бака, л	950	
Общая площадь системы очистки, (м)	5,52	
Объём зернового бункера, (л)	10 570	
Длинна разгрузочного шнека, (м)	6,4	
Диаметр и длина ротора, мм.	762/2794	
Площадь обмолота и сепарации, м.кв.	2,78	
Скорость выгрузки, л/мин	113	



Комбайны

Case IH Axial-Flow 250 серии

Комбайны Case IH Axial-Flow 250 серии разработаны, чтобы преодолеть вызовы, стоящие перед современным аграрным бизнесом: их конструкция базируется на инновациях, которые удовлетворяют требованиям крупных фермерских хозяйств, обеспечивая им зерно высшего качества, не требующее дополнительных работок.

Современный терминал AFS PRO 700 обрабатывает информацию, получаемую от камеры контроля качества зерна, от систем обмолота, сепарации и очистки комбайна, задавая оптимальные настройки техники. Оператор избавлен от необходимости вносить частые корректировки в настройки, уделяя пристальное внимание технологическому процессу и логистике.



Комбайны Case IH Axial-Flow 250 серии оснащаются новейшей технологией автоматизированной уборки Harvest Command, которая обеспечивает автоматическую адаптацию настроек комбайна к изменяющимся условиям уборки без участия оператора, в режиме реального времени. Данная система предлагается в качестве дополнительного оборудования для комбайнов с увеличенным объемом зернового бункера и высокой скоростью выгрузки. Эта передовая автономная система получает данные от всех основных блоков комбайна и оптимизирует их настройки в соответствии с одним из четырех заранее заданных сценариев уборки для обеспечения максимальной производительности в любых условиях.

Обеспечивает автоматическую непрерывную регулировку таких параметров, как частота вращения ротора, положение подающих лопаток ротора, скорость вентилятора очистки и зазоры решет, в режиме реального времени, чтобы добиться максимальной производительности и высочайшего качества зерна без участия оператора.

Harvest Command станет отличным подспорьем для операторов любой квалификации.



Упрощенное техническое обслуживание.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AF 7250	AF 8250	AF 9250
Тип двигателя	FPT CURSOR 11	FPT CURSOR 13	FPT CURSOR 16
Количество цилиндров, шт/объем двигателя, л	6 / 11,1	6 / 12,9	6 / 15,9
Максимальная мощность, л.с.	498	571	634
Топливная система	Common Rail		
Емкость топливного бака, л	1125		1200
Диаметр и длина ротора, мм	762 / 2638		
Частота вращения ротора, об/мин	220 - 1180 (3 диапазона)		
Угол охвата подбарабаний обмолота и сепарации, град	180		
Площадь обмолота и сепарации, м.кв.	2,98		
Площадь решет под обдувом, м.кв.	6,5		
Объем зернового бункера, л	11 100/14 400	14 400	
Скорость выгрузки, л/мин	113 / 141		113 / 159
Рекомендуемая ширина захвата жаток, м	9,13 / 10,7		9,13 / 10,7 / 12,5



Зерновые жатки

Case IH 3050 VariCut

Зерновая жатка 3050 VariCut со встроенным рапсовым столом является универсальным инструментом оператора для сбора урожая. Благодаря высокой скорости ножей и способности копировать рельеф, жатка обеспечивает высокое или низкое срезание стеблей даже при высокой скорости движения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина среза (м.)	6,1 / 6,71 / 7,63 / 9,14 / 10,68 / 12,5
Боковые ножи (шт.)	2
Скорость ножей (ход/мин)	1 300
Частота вращения шнека (об/мин)	166/135
Частота вращения мотовила, (об/мин)	0 - 60
Датчики поддержания высоты среза	Включены



Кукурузные жатки

Case IH 4400

Кукурузные жатки Case IH 4400 существенно влияют на результат уборки урожая. Узкий, гладкий профиль и более пологий угол разделителей гарантирует скашивание кукурузы с минимальными потерями. Тип рамы жатки Case - целостный. Жатка предлагает гидравлическое регулирование щелей по ширине стебля. Отличное измельчение стеблей кукурузы очень важно, оно ускоряет и улучшает их распад и предупреждает возможность переживания зимы вредителями в растениях. Измельчители жатки Case IH 4400 можно включать отдельно для каждого ряда, если жатка используется на очень каменистой поверхности. Специально разработана для комбайнов Axial-Flow, имеет прочный привод для достижения высокой надеж-

ности. Обеспечивает аккуратный сбор и обработку початков. Уникальный измельчитель стеблей отлично справляется со своей задачей. Благодаря оптимальному измельчению и равномерному распределению измельченного материала позади комбайна остается идеально чистое поле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4406	4408	4412
Кол-во рядов	6	8	12
Расстояние между рядами, (см)	70		
Количество ножей измельчителя, (шт.)	2		



AD OCCHI CHIUSI
WITH YOUR EYES CLOSED

60 лет качества и традиций в производстве

Компания Dominoni была основана более 60 лет назад в небольшой деревне в долине реки По.

В послевоенный период, с появлением механизации, основатель компании, увлекающийся механикой и имеющий в своем распоряжении мастерскую, решает построить кукурузоуборочную жатку для своего комбайна. Будучи хорошо осведомленным о проблемах в период уборки, он начинает работу над прототипом жатки с целью сделать ее максимально надежной, не подверженной поломкам и работающим наилучшим образом.

Жатки для уборки кукурузы

DOMINONI серии Rock



Преимущества жаток для уборки кукурузы DOMINONI:

- Один из **лидеров в Италии** по производству жаток для уборки кукурузы – высокие технологии и инновации. Производит более 700 жаток/год;
- Единственный производитель, гарантирующий качественную уборку **на скорости до 15 км/час** – резкое увеличение производительности, сокращение сроков уборки, экономия средств;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	S976B	S978B	S9712B	S9716B
Кол-во рядов	6	8	12	16
Расстояние между рядами, (см)	70			
Количество ножей измельчителя, (шт.)	2			

- **Низкий профиль машины** позволяет работать на максимально близком к почве уровне воздействия на стебель, улучшая, таким образом, сбор полегшей кукурузы и **значительно уменьшая потери. Низкая высота стерни.**
- Гидравлическая регулировка отрывных пластин из кабины.
- Цепи привода в масляной ванне.



Жатка для уборки подсолнечника безрядковая

DOMINONI Free Sun



Комплектация

- Геликоидальное мотовило потребляет меньше мощности комбайна и обеспечивает более равномерную подачу материала в наклонную камеру. Работа мотовила синхронизирована с ритмом движения ножей, благодаря чему корзинки подсолнечника попадают в наклонную камеру неповрежденными, без потери семян;
- Верхний кожух направляет корзинки к ножам, защищает мотовило и препятствует потерям семян за счет падения корзинок на землю;

3 years warranty
on our products

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GF 620	GF 760	GF 940
Ширина захвата, (м)	6,2	7,6	9,4
Масса, (кг)	1 930	2 360	2 850

- Возможность менять положение мотовила в 4 плоскостях (вперед/назад/вверх/вниз) для обеспечения максимальной эффективности уборки;
- Безопасная работа мотовила и шнека обеспечивается предохранительной муфтой;
- Ремни привода имеют автоматические натяжители с пружиной. Нет необходимости частой регулировки натяжения ремней;
- Рама жатки сварена из листового материала толщиной 5мм, что придает конструкции необходимую жесткость.



Жатки для уборки подсолнечника

DOMINONI Top Sun



Режущие элементы легко крепятся к прочной раме и имеют единую цепочку для сбора урожая;
Срез подсолнечника осуществляется с помощью легко заменяемых поворотных ножей, которые обеспечивают высокую скорость работы;
Жатки можно легко адаптировать к любому типу комбайна;

3 years warranty
on our products


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GT906	GT908	GT912	GT916
Количество рядов, (шт.)	6	8	12	16
Ширина междурядий, (см.)	70			

Форма носков облегчает уборку урожая. Их можно сложить для транспортировки;
Конвейерный шнек имеет большой диаметр и глубокие змеевики с регулируемой скоростью.



Телематическая система AFS Connect™

Телематическая система Case IH AFS Connect™ позволяет владельцам и управляющим ферм отслеживать машины и управлять ими из офиса, отслеживать производительность машин в реальном времени на компьютере, а также проводить удаленную диагностику и связываться с механизаторами за счет использования сигналов точного наведения GPS и беспроводных сетей передачи данных. Анализ полученных данных позволяет улучшить логистику, сократить потребление топлива и повысить производительность.

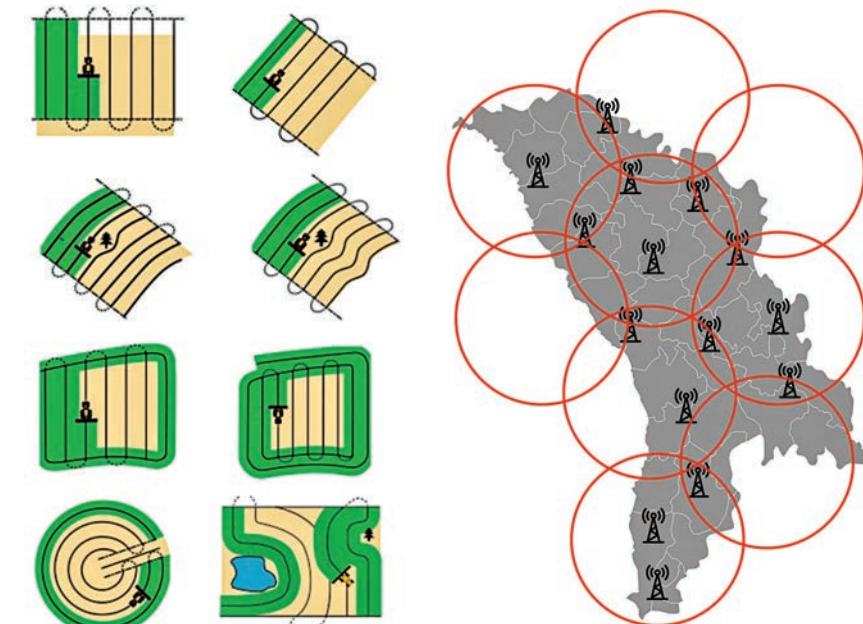

Сигнал RTK

Компания AgroProfi установила сеть RTK с национальным покрытием и точностью сигнала 2,5 см.

При использовании систем точного земледелия мы имеем возможность:

- Сократить прямые затраты.
- Увеличить производительность техники, соответственно сократить сроки проведения технологических операций.
- Снизить утомляемость механизатора.
- Максимально эффективно использовать ресурсы.
- Увеличить урожайность.
- Повысить культуру производства.





Vaderstad – шведская семейная компания, основное производство которой расположено в городе Вадерштад в Швеции, а представительства открыты на всех континентах.

История компании Vaderstad начинается с 60-х годов, и с той поры компания не теряет духа предпринимательства, создавая уникальную сельскохозяйственную технику и стремясь рационализировать методы работы в сельскохозяйственной отрасли.

Любовь к делу, глубокие знания и стремление развивать современное сельское хозяйство – формула успеха компании Vaderstad.



Работа проще, результаты лучше

Vaderstad открыт для новых идей и постоянно создает технические решения, позволяющие облегчить тяжелый фермерский труд.

Главное стремление – разрабатывать машины, которые выполняют несколько операций на высокой скорости и за один проход. Преимущества очевидны: поля готовы к посеву в оптимальные сроки, обеспечены условия для получения максимальных урожаев, экономия времени, энергии и средств фермера.





НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на все компоненты
машин

Пожизненная
гарантия на все
компоненты гидравлической
системы



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на все компоненты
машин

Пожизненная
гарантия на все
компоненты гидравлической
системы

Зерновой посевной комплекс

Vaderstad Rapid C

Rapid - это зерновая сеялка, которая за один проход подготавливает семенное ложе, выравнивает, сеет и прикатывает. Сеялка Rapid обеспечивает высококачественный сев на высокой скорости. Простота сборки в сочетании с высоким качеством машины обеспечивают длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Прямой посев, минимальная или классическая обработка почвы – Rapid показывает превосходные результаты в любых условиях.

Сеялка шириной захвата 3 или 4 м доступна в комплектации для сева с внесением удобрений Rapid 300-400C. Благодаря своей универсальности машина может работать с самыми различными культурами, а также с любыми гранулированными удобрениями и пестицидами. Вы получаете надёжный результат и современный дизайн, облегчающий работу в поле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Rapid 300C	Rapid 400C
Рабочая ширина, (м)	3,0	4,0
Объём бункера, (л)	3150	4350
Давление на сошник (кг)	85/245	90/230
Ширина междурядий, (см)	12,5	12,5
Диаметр дисков сошника, (мм)	410	410
Диаметр дисков почвообрабатывающего блока, (мм)	450	450
Рекомендуемая рабочая скорость, (км/час)	10-14	10-14
Необходимая мощность трактора (л.с.)	150	180

Зерновой посевной комплекс

Vaderstad Rapid A

Зерновые сеялки серии Rapid A 600-800C оснащены пневматическим семенным приводом с высоким уровнем производительности. Все модели оснащены бункером объемом 6000 литров. Rapid A 600-800C объединяет в себе внушительную вместимость с лёгкой маневренностью и выдающимися результатами.

Система дозирования Fenix может обеспечить нормы высева от 1,5 до 500 кг/га без каких-либо замен частей машины. Это означает, что система дозирования никогда не будет ограничивающим фактором при высокой норме высева и высокой скорости сева.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RDA 600C	RDA 800C
Рабочая ширина, (м)	6,0	8,0
Объём бункера, (л)	6 000	6 000
Давление на сошник (кг)	90/190	75/155
Ширина междурядий, (см)	12,5	12,5
Диаметр дисков сошника, (мм)	410	410
Рекомендуемая рабочая скорость, (км/час)	10-14	10-14
Необходимая мощность трактора (л.с.)	320	380



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на все основные
детали агрегата

Пожизненная
гарантия на все
основные детали
агрегата



Зерновой посевной комплекс

Vaderstad Spirit

Spirit 600-900C – это пневматическая сеялка для сева с одновременным внесением удобрений, доступная с шириной захвата 6, 8 и 9 метров. Большой бункер емкостью 5000 литров имеет большой люк, обеспечивающий легкую загрузку сеялки. Обе системы дозирования удобрений и семян обладают внушительной мощностью. Spirit 600-900C – это универсальная сеялка с передними орудиями для тонкой подготовки почвы под посев, высокоточной системой дозирования и отличным копированием рельефа поля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ST 600C	ST 800C	ST 900C
Рабочая ширина, (м)	6,0	8,0	9,0
Объём бункера, (л)	5 000	5 000	5 000
Давление на сошник (кг)	80	80	80
Ширина междурядий, (см)	12,5	12,5	12,5
Диаметр дисков сошника, (мм)	380	380	380
Рабочая скорость, (км/час)	8-14	8-14	8-14
Необходимая мощность трактора (л.с.)	280	320	360



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на все основные
детали агрегата

Пожизненная
гарантия на все
основные детали
агрегата



Зерновой посевной комплекс

Vaderstad Tempo T

Темпо Т – это навесная высокоскоростная сеялка, доступная в версиях с 6 и 7 высеваящими секциями и дополнительной опцией дозирования удобрений. Способность изменять междурядье и виды культур делают Темпо Т универсальной машиной для фермы, снижая затраты на гектар. Телескопическая рама даёт невероятную точность, в то же время машина легка в управлении и транспортировке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Tempo T6	Tempo T7
Рабочая ширина, (м)	6	7
Объём бункера для удобрений, (л)	1 200	1 200
Объём бункера для семян, (л)	420 (6x70)	490 (7x70)
Давление на сошник, (кг)	90/325	90/325
Ширина междурядий, (см)	500/600/650/700/750/762/800	
Необходимая мощность трактора (л.с.)	120	140



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на все компоненты
мотора и трансмиссии

Полная
гарантия на все
компоненты агрегата

Пневматическая пропашная сеялка

Vaderstad Tempo F

Темпо не просто быстрая. Превосходная точность выкладки семян — вот что выделяет эту сеялку из общей массы. Разработанный инновационный высеваящий аппарат Темпо, обеспечивает превосходную точность выкладки каждого семени. Точность - один из важнейших параметров для получения высоких урожаев.

Высевающий аппарат, получивший свое имя в честь создателя «Гилстринг», и семяпроводы находятся под давлением. Это означает, что семя «выстреливается» в короткий семяпровод, поэтому сеялка не чувствительна к изменениям рельефа и вибрациям. Мы называем нашу технологию «Мощный выстрел».

Темпо F – это прицепная высокоскоростная сеялка, доступная в версиях с 6 и 8 высеваящими секциями и дополнительной опцией внесения удобрений. Расположение и конструкция опорных колес обеспечивают великолепную точность глубины в любых условиях, обеспечивая ровную всхожесть.

Темпо F работает с высокими нормами внесения удобрений, обладает опцией индивидуального отключения ряда, что экономит время работы в поле и сокращает расход удобрений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Темпо F6	Темпо F8
Количество рядков	6	8
Объём бункера для удобрений, (л)	1 200	1 700
Объём семенного бункера, рядок (л)	70	70
Давление на сошник, (кг)	90/325	90/325
Ширина междурядий, (см)	70	70
Необходимая мощность трактора, (л.с.)	120	От 150



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на все компоненты
мотора и трансмиссии

Полная
гарантия на все
компоненты агрегата

Пропашная сеялка

Vaderstad Tempo L

Темпо L – это прицепная высокоскоростная сеялка с внушительной производительностью на 12, 16, 18 и 24 рядов. Ее производительность вдвое превосходит традиционные сеялки с аналогичным количеством секций.

Самое важное – посев осуществляется с высочайшей точностью. Темпо L устанавливает новый стандарт для сева на высоком уровне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Темпо L12	Темпо L16	Темпо L18	Темпо L24
Кол-во рядов, (шт.)	12	16	18	24
Объём бункера для удобрений, (л)	3 000/5 000	5 000	5 000	5 000
Объём семенного бункера, рядок (л)	90	90	90	90
Давление на сошник, (кг))	90/325	90/325	90/325	90/325
Ширина междурядий, (см)	45/50/70	70	45/50	45/50
Необходимая мощность трактора, (л.с.)	200	300	300	340



Пневматическая сеялка точного высева

Vaderstad Tempo V

Конструкция рамы Tempo V позволяет легко менять междурядье под культуры, возделываемые в вашем хозяйстве. Результатом этого является повышение производительности и снижение затрат. Tempo V перенастраивается с 12 на 8 рядков менее, чем за один час. Все модели Tempo V складываются вертикально с сохранением транспортной ширины в 3м. Машина агрегируется с трактором на 3-точечной задней навеске, что облегчает маневрирование в поле. Это позволяет уменьшить радиус разворота и транспортировать ее по дорогам обычного пользования. Передний навесной бункер для удобрений FH 2200 предоставляет возможность высокоточного сева с внесением удобрений.

НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на раму и шасси
для сельскохозяйственной
техники

Пожизненная
гарантия на все
компоненты агрегата
и двигателя



Пневматическая сеялка точного высева

Vaderstad Tempo R

Tempo R 12-18 – это не складываемая навесная высокоскоростная сеялка точного высева с опциональным внесением удобрений. Простая настройка междурядья делает возможным сев множества культур одной и той же машиной, расширяя области ее применения.

Трехточечная навеска предоставляет исключительную маневренность и уменьшает радиус разворота. Рама позволяет просто настроить междурядье и изменить число рядковых секций, включая нечетное количество. Передний навесной бункер для удобрений FH 2200 предоставляет возможность высокоточного сева с внесением удобрений.

Опционально сеялка оснащается транспортными колесами и дышлом, что упрощает их транспортировку по дорогам общего пользования.

НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на раму и шасси
для сельскохозяйственной
техники

Пожизненная
гарантия на все
компоненты агрегата
и двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tempo R	12	18
Количество рядков	12	18
Объем бункера для удобрений, (л)	2 200	
Объем бункера высевальной секции, (л)	70	
Объем бункера для микрогранул, (л)	17	
Давление на высевальной сошник макс (кг)	325	
Междурядье (мм)	700	450/500



Полный контроль в ваших руках

Vaderstad E-Control

Vaderstad E-Control – полностью портативная система контроля, готовая к использованию в любое время и в любом месте. Позволяет простым нажатием кнопки настроить глубину обработки, изменить норму высева и контролировать точность сева прямо на ходу.

После окончания полевых работ вы можете взять iPad в офис и спланировать свой завтрашний день.

Обновления программного обеспечения E-Control доступны бесплатно. iPad и машина связываются по беспроводной связи через маршрутизатор, установленный на машине. Поскольку маршрутизатор создает свою собственную беспроводную систему (Wi-Fi), нет необходимости в обычном доступе к интернету. Все данные хранятся не на iPad, а в маршрутизаторе. Это значит, что ваши данные защищены, и если iPad сломается, его можно заменить на другой.



Фермер Петер Мальмштрот


Сенсоры контроля

Vaderstad SeedEye

Уникальные сенсоры Vaderstad Seed Eye обеспечивают предельную точность сева на каждом квадратном метре поля. Доступ к точным данным дает фермеру возможность принимать обоснованные решения по увеличению эффективности и результатов производства.

Сенсоры, которые установлены на каждом сеянопроводе, способны регистрировать каждое выпадающее семя. E-Control связывается с сенсорами по беспроводной связи через модуль управления на сеялке и радар.

Фермер Петер Мальмштрот – первый, кому посчастливилось провести тест-драйв Vaderstad Seed Eye. «Мне не нужно проводить калибровку, я ввожу желаемое количество семян на квадратный метр в iPad. Если сев

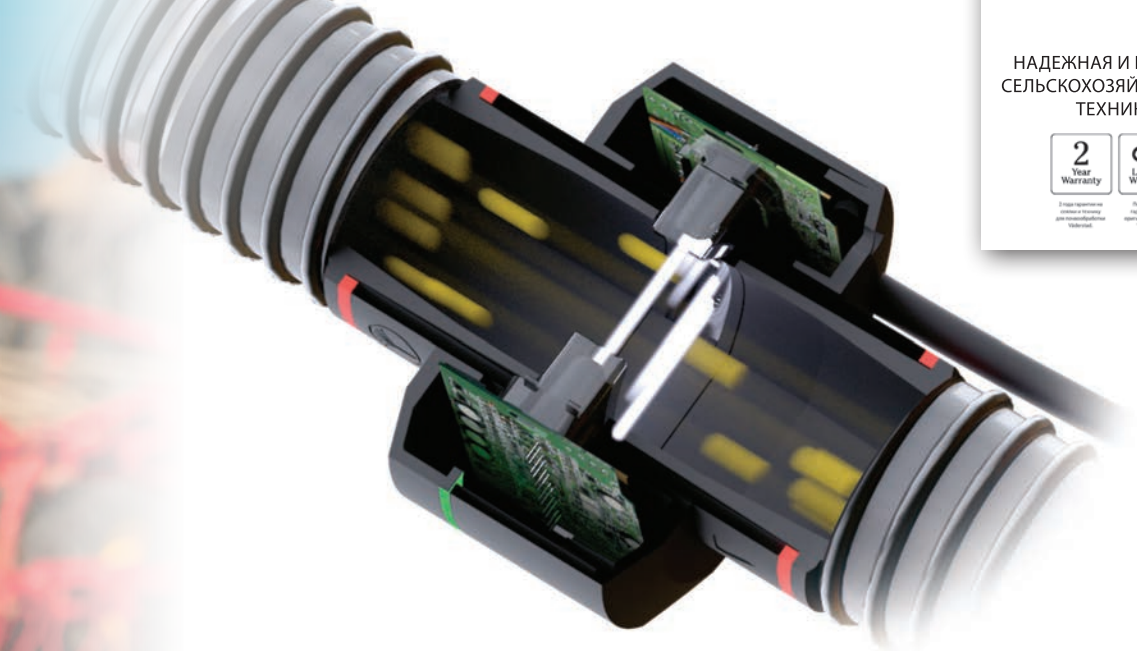

задержался, и нужно увеличить норму высева, я уже наперед знаю, сколько дополнительных семян мне понадобится, и нет надобности опустошать последний мешок».

Благодаря тому, что сенсоры постоянно отслеживают наличие семян во время сева, Seed Eye обнаруживает, если по какой-то причине семенная трубка оказалась заблокированной. Если такое произойдет, система Seed Eye немедленно вышлет предупреждение. «Одна из функций, которую я ценю особенно, – это красная лампочка, которая загорается, если в бункере заканчиваются семена. Я точно знаю, что семена закончились. Мне не нужно гадать или терять время, постоянно бегая и проверяя».



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

Всесторонняя
гарантия на работу
и запчасти в течение
2 лет

Полная
гарантия на все
компоненты и детали
на протяжении всей
жизни

Комбинированный культиватор

Vaderstad TopDown

Непревзойденное качество обработки в самых тяжёлых условиях

TopDown – это высокоэффективный, универсальный культиватор, который выполняет одновременно за один проход и полную поверхностную, и глубокую культивацию, сохраняет влагу в почвенном горизонте, решает проблему переуплотнения грунта, повышает общую производительность и снижает производственные затраты. Все лаповые культиваторы Vaderstad оборудованы уникальными отвалами MixIn, которые выбрасывают почву вперед, а

не вверх. Таким образом, почва проходит через долота дважды, удваивая интенсивность перемешивания и в глубину, и в длину. Оснащение TopDown комплектом удобрений позволяет вносить удобрения одновременно с обработкой почвы. Для адаптации к почвенным условиям оператор может настроить положение выравнивателей с точностью до миллиметра прямо на ходу при помощи гидравлики трактора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TopDown 300	TopDown 400	TopDown 500	TopDown 600	TopDown 700	TopDown 900
Рабочая ширина захвата (м)	2,65	3,75	4,8	5,75	6,75	9,1
Ширина катка (м)	3	4	5	6	7	9
Вес мин/макс (кг)	4200/4540	6000/6660	6800/7460	8900/9560	9640/10300	12800/12800
Тяговые требования от (л.с.)	250	300	380	450	550	600



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

Всесторонняя
гарантия на работу
и запчасти в течение
2 лет

Полная
гарантия на все
компоненты и детали
на протяжении всей
жизни

Дисковые бороны

Vaderstad NZ Agressive 800

NZ Agressive 800 – это культиватор для работы с семенным ложем. Культиватор оснащен выравнивателем CrossBoard по всему периметру и рабочими стойками расположенные в 6 рядов. Высокоинтенсивная культивация сокращает кол-во проходов и сохраняет влагу в почве. Эксплуатация культиватора обеспечивает высокую производительность, постоянную рабочую глубину и ранний выход в поле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочая ширина, (м)	7,9
Количество стоек, (шт.)	105
Расстояние между стойками (см)	7,5
Рекомендуемая рабочая скорость, (км/час)	До 10
Необходимая мощность трактора, (л.с.)	от 180
Транспортная ширина, (м.)	3,6
Транспортные колеса	250/65x14,5



НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на двигатель и трансмиссию
при покупке новой машины

Пожизненная
гарантия на все
прочие компоненты
машины

НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

2
Year
Warranty

∞
Lifetime
Warranty

2 года гарантии
на двигатель и трансмиссию
при покупке новой машины

Пожизненная
гарантия на все
прочие компоненты
машины

Дисковая борона

Vaderstad Carrier

Carrier – это прочная дисковая борона. Особая конструкция рамы обеспечивает стабильность и износостойкость агрегата, а небольшое расстояние между машиной и трактором позволяет уменьшить передний груз трактора, а следовательно, сократить риск переуплотнения почвы. Агрегат перемешивает пожнивные остатки, оставляя идеально выровненную поверхность.

Carrier – это прицепная машина, что обеспечивает простоту управления и отличную маневренность. Вы пользуетесь преимуществами короткого поворотного радиуса на разворотах и удобной транспортировки между полями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Carrier 500	Carrier 650	Carrier 820	Carrier 925	Carrier 1225
Ширина захвата (м)	4,94	6,44	7,94	8,94	12,25
Транспортная ширина (м)	2,5			3,0	
Количество дисков	40	52	64	72	98
Тип диска	CrossCutter, TrueCut				
Глубина обработки (см)	До 3см для CrossCutter и до 12см для TrueCut				
Расстояние между дисками (см)	12,5				
Тип заднего катка	Тяжелый Steel Runner				

Дисковая борона

Vaderstad Carrier XL

Carrier XL – это тяжелая дисковая борона. Идеально подходит для глубокой обработки, позволяющей справляться с большим количеством пожнивных остатков. Максимальная рабочая глубина задана в предварительных настройках машины, в то время как реальная рабочая глубина устанавливается гидравлически из кабины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Carrier XL 425	Carrier XL 525	Carrier XL 625	Carrier XL 725	Carrier XL 925	Carrier XL 1225
Ширина захвата (м)	4,10	5,10	6,10	7,10	9,15	12,15
Транспортная ширина (м)	2,85			2,98	3,0	
Количество дисков	32	40	48	56	76	100
Тип диска	CrossCutter или TrueCut				TrueCut	
Расстояние между дисками (см)	12,5					
Тип заднего катка	Одинарный тяжелый SteelRunner, двойной тяжелый SteelRunner, U-образный двойной SoilRunner				Одинарный тяжелый SteelRunner	



Более 50 лет истории



Maschio Gaspardo SpA предлагает широкую гамму фрез, роторных борон, мульчировщиков, сеялок точного высева, сеялок для овощных и зерновых культур, комбинированных сеялок, косилок, машин для минимальной обработки почвы, опрыскивателей и оборудования для заготовки сена.



Сеялки для зерновых культур


Maschio Gaspardo SC Maria

Благодаря опыту Gaspardo в этом сегменте, сеялка **SC MARIA-400** характеризуется простотой исполнения, надежностью, прочностью и универсальностью, возможностью осуществлять сев на полях с минимальной обработкой почвы (Mini-Till). Прицепной вариант исполнения позволяет агрегатировать ее с тракторами малой мощности.

Осуществляет высокоточный посев от 4 кг рапса и зерновых культур с одновременным внесением удобрений. Высокая точность позволяет экономить дорогостоящий семенной материал, а также повысить урожайность вследствие оптимальной нормы высева. Сеялки такого типа очень эффективны и надежны в эксплуатации.

Преимущества сеялки SC Maria 400:

- Способна производить посев в соответствии с традиционной технологией и по минимальной технологии обработки почвы (Mini-Till);
- Самоочищающийся двухдисковый сошник CorexDisc;
- Наличие износостойких косозубых приводных катушек;
- Бесступенчатые кулачковые коробки передач в масляной ванне.

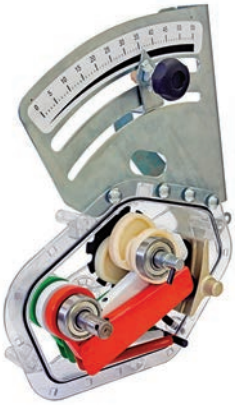

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SC Maria 6
Ширина захвата (м)	4,0
Междурядье, (см.)	14,3
Кол-во сошников, (шт.)	28
Объем бункера для семян (л)	570
Объем бункера для удобрений (л)	480
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	80



Пневматическая сеялка точного высева

Maschio Gaspardo SP

Универсальная высокоточная пневматическая сеялка SP предназначена для посева семян пропашных культур в подготовленную почву. Сеялка SP с полозовидным сошником представляет собой новое поколение высокоточных универсальных сеялок, являющихся результатом накопленного компанией богатого опыта производства машин для посева сельскохозяйственных культур. В основе машин – высевающий аппарат, обладающий большим количеством преимуществ: небольшой вес, простота конструкции и невероятная точность посева благодаря низкой высоте падения семян с распределителя (от 60 до 140 мм).

Прикатывающие колеса типа Farmflex – это универсальный инструмент для песчаной или хорошо обработанной почвы. Для работы по тяжелой или влажной почве колеса обеспечат безупречное закрытие борозды и, следовательно, равномерное прорастание семян в дальнейшем.

Преимущества сеялки SP:

- Одновременный посев и внесение удобрений.
- Синхронизированная карданная передача быстрого разъединения, сочетающая надежность и точность с минимальным техническим обслуживанием.
- Двойной селектор семян.



Монитор V1200

- Электронная система контроля над процессом посева
- Контроль подачи семян в каждый ряд
- Счетчик гектаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SP6	SP8
Ширина захвата, (м)	4,8	5,6
Кол-во рядов, (шт)	6	8
Ширина междурядий, (см.)	70	70
Объем удобрений, (л)	560	640
Объем семян, (л)	216	288
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	80	90
Общий вес, (кг)	950	1395



Пневматическая сеялка точного высева

Maschio Gaspardo MTR

Универсальная высокоточная пневматическая сеялка MTR предназначена для посева семян пропашных культур с одновременным внесением удобрений.

Сеялка MTR комплектуется секциями повышенной прочности: усиленный параллелограмм, увеличенный диаметр дисков сошника, усовершенствованный механизм прикатывания рядков. Обеспечивает качественную работу на подготовленной почве (традиционный посев), а также на почвах с минимальной подготовкой или при наличии растительных остатков.

Посевная секция выполнена из качественных материалов, срок эксплуатации которых соответствует мировым стандартам в высевающей технике. Годовая нагрузка на машину в объеме 1 тыс. га за сезон не является пределом.

Полностью металлический корпус высевающего аппарата не поддается деформации. Простая и быстрая замена высевающих дисков. Легкая выгрузка семян, которые остались в бачке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MTR6	MTR8	MTR12
Количество рядков (шт)	6	8	12
Ширина междурядий, (см)	70	70	45
Ширина захвата, (м)	4,2	5,6	5,6
Общий объем удобрений, (л)	560	640	800
Общий объем семян, (л)	216	288	432
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	82	120	140



Пневматическая сеялка точного высева

Maschio Gaspardo Chrono 300

Chrono – это посев со скоростью 15 км/ч и больше. С Chrono можно добиться отличных результатов во всех ситуациях – от традиционной до минимальной обработки почвы, прямого посева, в широком диапазоне условий. Гарантия лучшей точности заделки семян.

Сеялка оснащена навесной двойной телескопической рамой с шестью секциями и междурядьями 70 и 75 см.

Chrono – это результат многолетнего опыта в области проектирования и производства сеялок точного высева, флагман группы MASCHIO GASPARDO.



Пневматическая сеялка точного высева

Maschio Gaspardo Mistral MTR

Сеялка точного высева **Gaspardo Mistral MTR** является профессиональной техникой с возможностью высева различных сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник, рапс, соя, сорго, сахарная свекла и др.) с высоким уровнем точности. Удобные настройки позволяют осуществлять технологический процесс сева по всем правилам, что ощутимо повышает урожайность.


Купить пропашную сеялку высокого качества **Gaspardo Mistral MTR** – значит окончательно решить вопрос качественного и оперативного сева в вашем хозяйстве.

Стандартное оборудование включает:

- Монитор контроля высева SERIO;
- Высевающие диски для кукурузы и подсолнечника;
- Прорезиненные V-образные прикатывающие колеса;
- Привод турбины от BOM трактора через карданную передачу;
- Карданный привод высевающих секций;
- Гидравлические маркеры;
- Транспортное устройство с механически складываемой сцепкой;
- Высевающий аппарат с новой крышкой из износостойкого материала



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модель	Mistral 12	Mistral 18
Производительность, га/ч.	7,2	7,2
Количество рядов, шт	12	18
Междурядье, см	70	45
Ёмкость бункера для семян, л	12 x 60	18 x 60
Ёмкость бункера для удобрений, л	4 x 375	4 x 375
Требуемая мощность трактора, л.с	180 - 200	210 - 230
Давление секций, кг	до 160	до 160

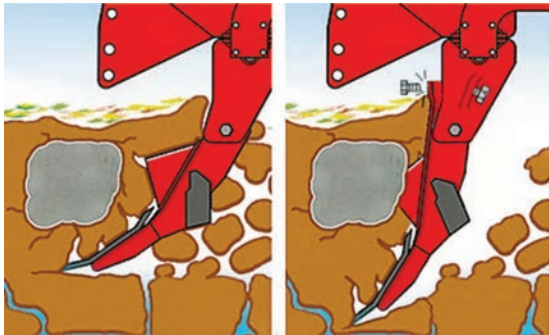

Почему глубокорыхлитель вместо традиционного плуга?

- Повышенная производительность (до 60%) за счет увеличения ширины захвата, отсутствия оборота пласта и комбинирования технологических операций
- Снижение расхода топлива до двух раз в сравнении с плугом;
- Снятие многолетних «плужных подошв» за счет обработки почвы на глубину до 40 см;
- Способствование эффективному накоплению влаги за счет структурирования почвенного пласта;
- Улучшение характеристик почвы и контролирование роста сорняков со снижением использования гербицидов.



Чизель-глубокорыхлитель комбинированный

Maschio Gaspardo Pinocchio

Глубокорыхлитель – это экономичная и высокопроизводительная альтернатива вспашке, в особенности при наличии плотных типов почвы. Этот современный агрегат способен за один проход восстановить структуру

уплотненных почв путем рыхления и дренажа, выполнить обработку на глубину до 40 см, а также осуществить прикатывание и выравнивание почвы при помощи двух тяжелых зубчатых катков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Pinocchio 170	Pinocchio 200	Pinocchio 250	Pinocchio 300
Ширина захвата (м)	1,7	2	2,5	3
Количество рыхлительных лап (шт.)	5	5	7	7
Максимальная глубина обработки (см)	45	45	45	45
Мощность агрегируемого трактора (л.с)	80 - 90	100 - 120	140 - 160	180 - 220
Вес (кг)	1 065	1 130	1 360	1 460





Чизель-глубокорыхлитель комбинированный

Maschio Gaspardo Attila

Attila – это глубокорыхлитель, разработанный для тракторов мощностью от 220 л. с., для использования в средних фермерских хозяйствах, которым необходима машина для работы на глубину до 50 см, без оборота пласта.

Мощная рама, усиленные стойки, а также двойной тяжелый каток с гидравлической регулировкой обеспечат качественную обработку даже самых тяжелых типов почв.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Attila 300
Ширина захвата (м)	3
Количество рыхлительных лап (шт.)	7
Максимальная глубина обработки (см)	55
Мощность агрегируемого трактора (л.с)	240 - 260
Вес (кг)	2190



Чизель-глубокорыхлитель комбинированный

Maschio Gaspardo Artiglio

Модель Artiglio используется с тракторами мощностью от 250 до 450 л. с. Максимальная рабочая глубина составляет 55 см с различной рабочей шириной и количеством стоек от 7 до 11. У данной модели рама полностью сварная, что повышает степень ее прочности. Срезные болты являются

главной защитой для стоек машины. Высокий клиренс (90 см) рамы предотвращает забивание даже на высоких рабочих скоростях. Двойной задний каток гидравлически регулируется из кабины трактора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Artiglio 300	Artiglio 400	Artiglio 500
Ширина захвата (м)	3	4	5
Количество рыхлительных лап (шт.)	7	9	11
Максимальная глубина обработки (см)	55	55	55
Мощность агрегируемого трактора (л.с)	250 - 270	310 - 340	400 - 450
Вес (кг)	2270	2930	3370





Прицепной глубокорыхлитель со складывающейся рамой

Maschio Gaspardo Diablo

Прицепной глубокорыхлитель Diablo со складывающейся рамой шириной 6–7 м предназначен для обработки больших полей. Модель разработана для крупных предприятий, использующих самые мощные тракторы из имеющихся сейчас на рынке.

Стойки выполняют глубокое рыхление почвы на глубину до 50 см, обеспечивая мощное вентилирующее действие обработанного слоя с частичной заделкой пожнивных остатков культур предшественника. Задний комплект дисков имеет два ряда сферических дисков, которые регулируют рабочее заглубление стоек, измельчают комья и выравнивают почву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Diablo 500	Diablo 600	Diablo 700
Рабочая ширина (м)	5	6	7
Количество стоек (шт.)	11	13	15
Количество дисков (шт)	2 x 23	2 x 27	2 x 31
Глубина обработки (см)	45	45	45
Мощность агрегируемого трактора (л.с)	450 - 500	500 - 550	550 - 600
Вес (кг)	9000	9780	9960



Разбрасыватель минеральных удобрений

Maschio Gaspardo Ciro 600


Maschio Gaspardo Ciro 600 – двухдисковый разбрасыватель удобрений. Компактный, прочный, идеален для использования на маломощных тракторах, незаменим при точном распределении минеральных, сложных органических и органоминеральных удобрений.

Модель Ciro отличается рядом особенностей, которые делают ее высокопрофессиональным оборудованием. Использование нержавеющей стали как для бункера (версия INOX), так и для устройств подачи и разбрасывания гарантирует высокую устойчивость к коррозии.

Эффективность и качество распределения на поле стали возможны благодаря таким системам, как вибрирующая решетка, которая позволяет просеивать удобрения без помощи механических устройств, а также автоматическая коррекция угла выхода и независимое гидравлическое управление открытием / закрытием для правой и левой стороны.

Так же доступна версия для сада с минимальной шириной разбрасывания от 2 до 5 м и дополнительным наращиванием бункера до 800 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина разбрасывания (м)	18
Количество дисков (шт.)	2
Объём бункера (л)	800
Мощность агрегируемого трактора (л.с)	70 - 80
Вес (кг)	170

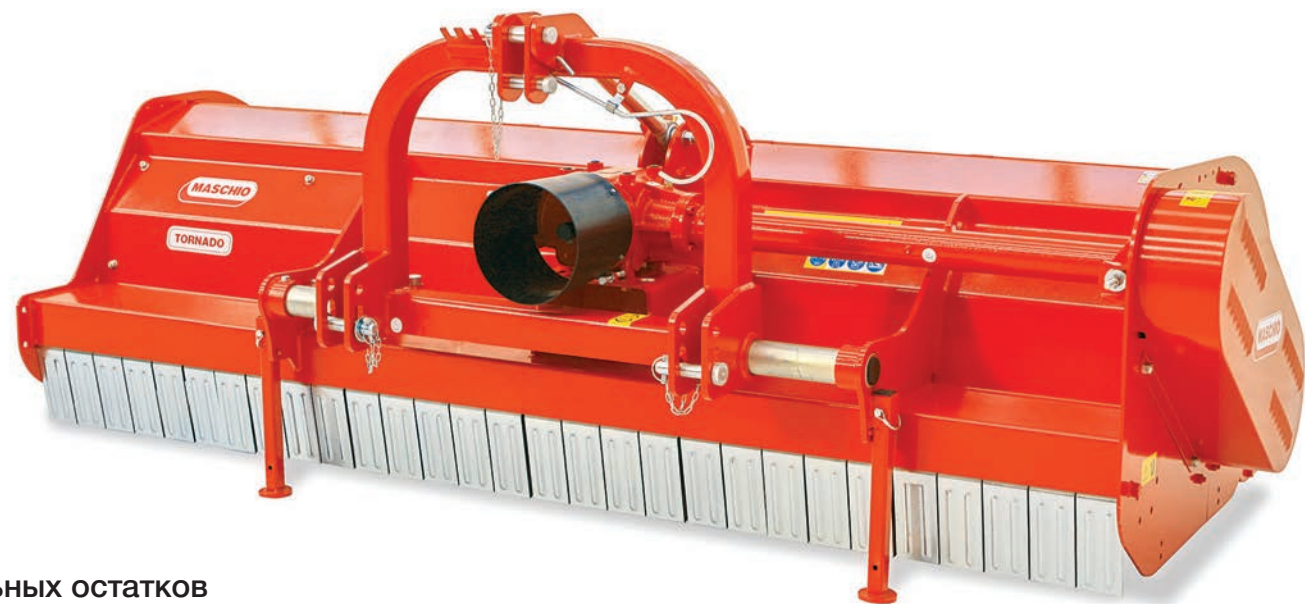

Измельчитель растительных остатков

Maschio Gaspardo Tornado

Tornado предназначен для измельчения и равномерного распределения веток и растительных остатков в междурядьях многолетних насаждений. Установка лезвиеобразных рабочих органов делает Tornado универсальным и позволяет использовать его также для измельчения и равномерного распределения по полю остатков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Tornado 230	Tornado 250	Tornado 280	Tornado 310
Габаритная ширина, м	2,5	2,7	3	3,3
Рабочая ширина, м	2,3	2,5	2,8	3,1
Необходимая мощность трактора, л.с	80	90	110	125
Обороты ВОМ, об/мин	540	540	540	540
Количество ножей, шт	48	52	56	64
Вес (кг)	920	960	1035	1125

колосовых, кукурузы, подсолнуха, рапса и других растительных остатков.

Машины данной серии могут быть оснащены сплошным металлическим катком или задними поворотными колесами, системой механического или гидравлического смещения вдоль оси..



Пресс-подборщик с фиксированной камерой

Maschio Gaspardo Entry 120/150

Пресс-подборщики ENTRY 120 и ENTRY 150 с механической системой управления - простые в управлении и техническом обслуживании машины. При этом - достаточно производительные и мощные для решения задач по кормозаготовке сена и соломы. Они идеально подойдут для небольших хозяйств, поскольку совмещают в себе высокую производительность и низкую себестоимость. ENTRY доступны с двумя системами увязки: сетка и шпагат и на выбор. В качестве дополнительного оборудования доступны толкатель рулонов, который отталкивает рулон от радиуса закрытия крышки камеры прессования, что помогает избежать дополнительных затрат времени и быстро приступить к новому рабочему циклу. А благодаря системе автоматической смазки, обслуживающей все цепи трансмиссионного блока машины, значительно увеличивается продолжительность работы и производительность пресс-подборщика.

Преимуществами моделей ENTRY является богатая комплектация, надежность и итальянское качество!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	120	150
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	40	50
Ширина охвата, (см)	200	
Максимальный диаметр тюков, (см)	120x120	120x150
РТО (RPM)	540	



Опрыскиватели

Maschio Gaspardo Campo C

Прицепной опрыскиватель с вертикальным подъёмом стрелы от 16 до 18 метров, а также баком объемом 2400 литров. CAMPO C идеально подходит для небольших полей, где требуется достаточная автономность и компактность при вертикальном подъеме штанги. Все модели оборудованы компактной гидравлической системой вертикального подъема и баком на 2400л. Амортизация штанги обеспечивается азотным демпфером, присоединенным к подъемному цилиндру. CAMPO C можно заказать в разных исполнениях: с ручным, электрическим или компьютерным (стандартный или ISOBUS) регулятором давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина захвата штанги, (м)	16/18
Емкость основного резервуара, (л)	2 400
Емкость резервуара для промывки системы, (л)	300
Емкость резервуара для приготовления маточного раствора, (л)	30
Производительность насоса, (л/мин)	250
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	80
Кол-во секций штанги, (шт.)	5
Количество распылителей на держателе, (шт)	3
Расстояние между распылителями, (см)	50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Campo P22	Campo P32	Campo P44
Ширина захвата штанги (м)	18	24	32
Количество секций штанги (шт.)	5	5	7
Объём основного резервуара (л)	2400	3200	4400
Производительность насоса (л/мин)	250	250	300
Ёмкость резервуара для промывки системы (л)	200	300	480
Ёмкость резервуара для приготовления маточного раствора (л)	30	30	30
Мощность агрегируемого трактора (кг)	80	90	130

Прицепной опрыскиватель

Maschio Gaspardo Campo P

Самро – уникальный опрыскиватель с богатой комплектацией. Его главное преимущество – мощный параллелограммный механизм подъема штанги на высоту 1,5 м, оборудованный азотным демпфером. В такой конфигурации машину можно совместить с более широкими штангами до 36 м. Самро – оборудование, которым легко управлять и которое легко обслуживать. Каждая деталь создана для обеспечения максимальной функциональности. Встроенная система GPS навигации даёт возможность автоматического включения/выключения секций опрыскивателя. Дозирование рабочей жидкости в зависимости от скорости. Ручное включение/выключение опрыскивателя и секций штанги. Изображение рабочих параметров: вносимый объем раствора (л/га), рабочая скорость (км/час), моментный расход жидкости (л/мин), пройденное расстояние (м), обработанная площадь (га).

Бортовой компьютер Bravo 400S:

- Встроенная система GPS навигации, с возможностью автоматического вкл./выкл. секций опрыскивателя;
- Дозирование рабочей жидкости в зависимости от скорости;
- Ручное вкл./выкл. опрыскивателя и секций штанги;
- Изображение рабочих параметров – вносимый объем раствора (л/га), рабочая скорость (км/час), моментный расход жидкости (л/мин), пройденное расстояние (м), обработанная площадь (га)





История компании

Gregoire Besson

На сегодняшний день группа Gregoire Besson занимает лидирующие позиции на европейском рынке специализированной техники для обработки почвы (плуги, дисковые бороны, глубокорыхлители, культиваторы). Владеет четырьмя заводами в Европе, а дилерская сеть Gregoire Besson представлена в 85 странах мира.

В Республике Молдова официальным дилером Gregoire Besson является компания AgroProfi TECH SRL.

Сегодня Gregoire Besson представляет широкий ассортимент товаров:

- оборотные плуги (навесные и полунавесные до 14 корпусов);
- дисковые бороны (широкозахватные до 14 м);
- дисколаповые орудия с рабочей шириной до 7,2 м;
- глубокорыхлители (навесные и полунавесные до 7 м);
- культиваторы (навесные и полунавесные до 8 м).

Ассортимент товаров Gregoire Besson, поступающих на молдавский рынок, ежегодно возрастает. В данный момент в числе наиболее востребованных продуктов Gregoire Besson стоит отметить плуги ROVER и VOYAGER, а также дисковые бороны DISCORDON и COVER. Они работают в сцепке с тракторами мощностью от 110 до 500 л. с. Такой «тандем» идеально вписывается в агротехнологические схемы фермерских хозяйств, обрабатывающих от 100 га сельхозземель.



Дисколаповые культиваторы

Gregoire Besson Discordon

Особенности дисколаповой бороны Discordon:

1. Первые диски прорежают растительные остатки, измельчая их (мульчируя), чтобы ускорить их разложение. Это позволяет проникать влаге, улучшая дренаж и развитие корневой системы;
2. Второй ряд дисков опять мульчирует, однородно перемешивает и выравнивает, чтобы отлично подготовить почву для посева. Однородная и выровненная смесь способствует разложению остатков и работе органики;
3. Катки обеспечивают заглубление и устойчивость машины. Уплотняют почву, чтобы она не была пористой;
4. После одного прохода Discordon почва лущится, мульчируется, разрыхляется и прикатывается. Ее структура становится аэрированной, дренированной, обогащенной и населенной микроорганизмами.

За один проход лущит, глубоко рыхлит, мульчирует и прикатывает.

Дисколаповые культиваторы класса премиум, для тракторов мощностью до 600 л. с.

С лапами или без лап, можно обрабатывать почву на разную глубину.

Благодаря регулировке рабочей глубины лап можно начинать с поверхностного лущения и работать до глубокого рыхления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Discordon 60	Discordon T70	Discordon T80
Рабочая ширина захвата (м)	3 - 3,5	4,2 - 5,2	5,7 - 7,2
Количество дисков (шт)	от 24 до 28	от 32 до 40	от 44 до 56
Транспортная ширина (м)	3 - 3,5	3,0 - 3,0	3,0 - 3,0



Навесные плуги

Gregoire Besson Rover

Самое проверенное временем решение по борьбе с сорняками – это навесные плуги класса премиум для тракторов мощностью от 110 до 250 л. с.

Особенности плугов ROVER:

- Срезной болт. В случае попадания на препятствие (камень) срезной болт ломается, корпус поднимается на шарнирах и пропускает инородное тело. Звук срезания болта привлечет ваше внимание. Вы остановите трактор и замените болт, продлив срок службы плуга;
- Компактный размер. Благодаря оптимизированной длине плуга, первому корпусу, который максимально приближен к трактору, и межкорпусному расстоянию от 90 см плуги Rover имеют компактные размеры;
- Двойная рама. На плугах Rover очень прочная рама за счет толщины (наваренная вторая рама) и трубной конструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Rover 50	Rover 60
Рабочая ширина захвата (м)	0,6 - 2	2,24 - 2,8
Рама (мм)	120x120	140x140
Количество корпусов (кг)	4+1	4+1
Необходимая мощность страктора (л.с.)	150 - 160	180 - 200

Полунавесные плуги

Gregoire Besson Voyager

Маневренность и производительность без компромиссов.

Полунавесные плуги **Gregoire Besson Voyager S60 и C60** позволяют работать как в борозде, так и по полю. Процесс переворота плуга проходит плавно даже в точке фиксации, независимо от того, какой механизм используется – зубчато-реечный или с двумя гидроцилиндрами. Шарнирный передок с углом поворота на 110 градусов обеспечивает хорошую маневренность, способен сделать маневры на краю поля короткими и быстрыми. Благодаря Z-образной форме рамы на плугах Voyager на одном колесе, проход от колеса закрывается последним корпусом. Если поменять трактор на более или менее мощный, можно добавить или снять корпус. Благодаря гидравлическому селектору вы можете использовать шесть гидравлических функций прямо из кабины, даже если трактор оснащен только тремя гидравлическими распределителями.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Voyager S60	Voyager S70	Voyager C60	Voyager C80
Рабочая ширина захвата (м)	1,5 - 4	1,5 - 4,5	1,8 - 5	2,1 - 7,1
Количество корпусов (шт)	от 5 до 8	от 5 до 9	от 6 до 10	от 7 до 14



Дисковая борона

Gregoire Besson Occitan 60

Дисковый луцильник Occitan с дисками на подпружиненных стойках создан Gregoire Bessone, основываясь на потребностях клиентов. Occitan равномерно измельчает и заделывает растительные остатки и органические удобрения в верхних слоях почвы, идеально копируя рельеф почвы. Один проход Occitan позволяет спровоцировать рост сорных растений и падалицы, что позволяет бороться с сорняками механическим путем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина захвата, (м)	4,2	5,2
Глубина обработки, (см)	до 15	до 15
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	180	210
Количество дисков, (шт.)	36	44
Диаметр дисков, (мм)	620	620



Глубокорыхлитель

Gregoire Besson Helikrak

Gregoire Besson использует самые передовые технологии для изготовления высококачественной техники и комплектующих. Конструкция и форма отдельных частей машин позволяют оптимизировать мощность трактора и гарантируют качественную обработку почвы в любых условиях. Глубокорыхлитель Helikrak предназначен для основной обработки почвы на глубину до 70 см, что способствует разрушению плужной подошвы. Такая обработка способствует улучшению аэрационных свойств почвы, водопроницаемости, а также лучшему развитию корневой системы растений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рабочая ширина, (м)	3,00	4,00	5,00
Количество рабочих лап	7	9	11
Рабочая ширина, (м)	3,00	4,00	5,00
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	240-260	310-340	400-450
Вес, кг	2753	3321	3969
Клирекс, (см)	90		



Фермерам от фермеров

6 причин купить Claydon

1. СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Claydon Opti-Till сводит к минимуму количество проходов, необходимых для посева, значительно сокращая ваши затраты и экономя время. Количество изнашиваемых и движущихся частей минимально, поэтому затраты могут быть сокращены до минимума.

2. УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ

Передняя лапа Claydon культивирует почву только там, где это необходимо, в зоне высева и укоренения. Это создает хорошую обработку почвы и позволяет корням прорасти с образованием сильной корневой системы. Растения поглощают влагу, которая сохраняется в неподвижной почве. Культуры отличаются хорошим здоровьем и развиваются благодаря увеличению содержания органических веществ в почве и улучшению структуры почвы.

3. УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ

Передняя лапа Claydon перемещает почву только в области посева и укоренения, чтобы отвести воду от семян и разрыхлить уплотненную почву. Почва, находящаяся за пределами рядов посева, остается нетронутой, что делает ее прочной и способной выдерживать нагрузку от веса машин в течение всего года.

4. ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Остаток от предыдущих культур разлагается в виде богатого питательными веществами органического вещества. Черви перерабатывают органическое вещество в отложения, которые также богаты питательными веществами.

5. ПОЛЬЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Содержание органического вещества в почве увеличивается. Уменьшаются эрозия почвы, сток воды и химическое выщелачивание. Популяции червей и птиц процветают. Opti-Till используется производителями органической сельхозпродукции в качестве механического метода борьбы с сорняками.

6. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА РЫНКЕ

Независимо от типа почвы или местонахождения фермы, в настоящее время Claydon позволяет фермерам получать фантастические результаты в более чем 30 странах.



Simon Revell, Export Sales Manager, Claydon Drill



Наш основной фокус - это повышение урожая при наименьших операционных затратах. Джефф Клэйдон (Jeff Claydon), Фермер и генеральный директор компании



Прицепные сеялки

Claydon Hybrid Opti-Till

Используя ту же технологию передних лап, что и навесные сеялки, прицепные сеялки Claydon предлагают те же преимущества, удовлетворяя потребности фермеров с большим земельным банком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	T4	T6	T8
Рабочая ширина, м	4,0	6,0	8,0
Ширина между лентами, см	15/20/32		
Ширина посевной ленты, см	17/12/однострочный		
Кол-во высевających лап, шт.	13	19	25
Минимальная норма посева, кг/га	1,5		
Транспортная ширина, м	2,9		
Объём комбинированного бункера, л	3 500	5 500	5 500
Разделение отсеков бункера, %	60/40		
Необходимая мощность двигателя, л.с.	180	300	400

- Рабочие органы финишной обработки – разравнивающие лопатки и штригальная борона.
- Датчики контроля посева и внесения минеральных удобрений.
- Компьютерный мониторинг процесса посева.
- Гидравлические маркера.
- Транспортные колеса.
- Прицепная, складывающаяся рама, 3-секционная.
- Передние диски для прорезания растительных остатков.
- Рыхлительные лапы (2 ряда) для устранения локального уплотнения и формирования дренажного канала. Возможность внесения минеральных удобрений ниже посевного горизонта.
- Защита рыхлительных лап – цилиндр с газом (Nonstop).
- Стрельчатые высевające лапы (3 комплекта) – для однострочного посева (на ширину междурядий 32 см), строчек шириной 17 см (на ширину между лентами 15 см), строчек шириной 12 см (на ширину между лентами 20 см). Одновременное внесение минеральных удобрений в посевной горизонт.
- Комбинированный бункер объемом 3500 / 5500 л.
- Пневматическая система доставки семян и удобрений к сошникам.



Штригальная борона

Claydon Straw Harrow

Надежная борона Claydon разработана для обеспечения быстрой обработки и максимальной эффективности. Борона представляет собой навесной агрегат для технологии Opti-Till. Предназначена для равномерного распределения пожнивных остатков перед посевом и механической борьбы с сорняками. Кроме того, уничтожает гнезда слизней и высушивает их яйца путем переворачивания влажной сечки и соломы для воздействия солнечных лучей.

Комплектация штригальной бороны Straw Harrow 7,5:

- Навесная, складывающаяся рама, 3 секции;
- Категория навески трактора, CAT III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Straw Harrow 7,5
Рабочая ширина, м	7,5
Рабочая скорость, км/час	15-25
Диаметр прутка, мм	16
Количество прутковых пар, шт.	60
Транспортная ширина, м	2,24
Масса бороны, кг	1 500
Требуемая мощность, л.с.	от 150



LANDSTAL – динамично развивающийся европейский бренд

Продукция LANDSTAL отличается надежной конструкцией, высококачественными компонентами и проверенными решениями.

LANDSTAL ориентируется на удовлетворение потребностей клиентов, поэтому забота о высоком качестве на первом месте.



Навесной культиватор

LandStal модель AU-540

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, (м)	5,4
Глубина обработки, (см)	до 10
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	150
Кол-во лап, (шт.)	56
Кол-во рядов лап, (шт.)	4
Общий вес, (кг)	2 000



Навесная дисковая борона

LandStal BT-300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина захвата, (м)	3,0
Глубина обработки, (см)	10-14
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	120
Диаметр дисков, (мм)	560
Диаметр катка, (мм)	560
Общий вес, (кг)	1 300



Прицепная дисковая борона с гидравлическим складыванием

LandStal BTH


Комплектация дисковиз борон BTH:

- Рама складывающаяся, на 4-х гидравлических цилиндрах;
- Компоновка дисков: одна стойка – один диск;
- Резиновые амортизаторы стоек;
- Рабочие диски OFAS, производство Италия;
- Подшипники закрытого типа, необслуживаемые;
- Каток кольчатый, тяжелый V-образный;
- Чистики катка;
- Регулировка давления катка – механическая;
- Боковые экраны для копирования рельефа почвы;
- Катафоты для перевозки по дорогам общего пользования;
- Передние опорные колеса для контроля глубины;
- Прицепное устройство под раскосы трактора.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BTH-400	BTH-500	BTH-600
Ширина захвата, (м)	4,0	5,0	6,0
Глубина обработки, (см)	10-15	10-15	10-15
Мощность агрегируемого трактора, (л.с.)	150	180	250
Количество дисков, (шт.)	32	40	48
Диаметр дисков, (мм)	610	610	610
Диаметр катка, (мм)	600	600	600
Общий вес, (кг)	3 500	4 100	4 900

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ REINKE


На протяжении более 50 лет мы целенаправленно выбирали путь “быть другими”, и это легло в основу всего что мы делаем под брендом Reinke. Благодаря такому подходу фермеры по всему миру выбирают наши дождевальные системы. Да, наши системы выглядят иначе, но такой дизайн имеет свое объяснение: увеличение прочности без увеличения веса системы, а также увеличение эффективности без ущерба для прочности системы. От центра пивота до концевой пушки, мы создали решения, превосходящие ожидания. Это то, что мы делаем.

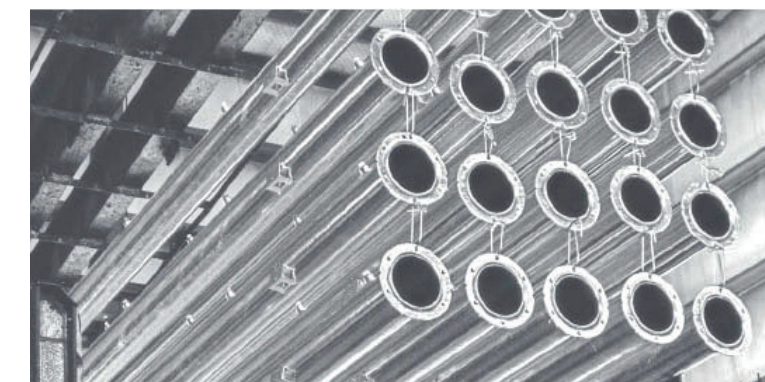

Датчик почвенной влаги CropX - это больше, чем просто датчик - это суперинструмент нового уровня для контроля за вашими культурами на вашей ладони. Единственное доступное решение “все включено” для любых типов с/х культур.



Мощная онлайн платформа, позволяет посмотреть на работу ваших пивотов, “умная” панель управления орошением позволит Вам увидеть всю информацию в считанные секунды. Вы также можете быстро проверить статус дождевальной системы, метео данные, данные с датчиков и элементы управления орошением, что дает Вам возможность принимать решения “на ходу”.

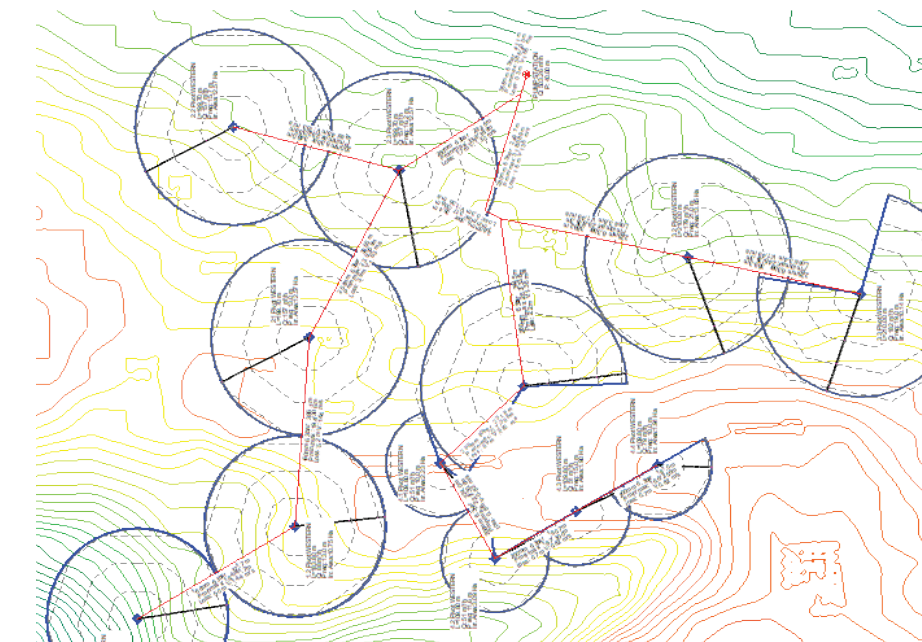

Технология орошения использует уникальные предписания для внесения точного объема воды в соответствии с потребностями разных участков в пределах одного поля. С помощью автоматизация возможно создать несколько различных предписаний для одного поля в зависимости от характеристик почвы и топографических особенностей поля. С помощью сенсорной панели управления Reinke RPM Preferred Touch Screen можно загрузить предписание, чтобы сразу убедиться, что все работает должным образом.

Агродроны

XAG V 40

АБСОЛЮТНО ТОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ИЗБЕГАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

- Передний динамический радар : Встроенный радар MIMO 4D обнаружение препятствий в радиусе 40м.
- Всенаправленная радарная матрица. Автоматическое обнаружение препятствий с помощью Искусственного Интеллекта.
- Модуль Рельефа местности : Радар, отслеживающий рельеф до 100 м повышенная точность работы.




XAG V40

НАКЛОННАЯ ДВУХРОТОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Лучше приспособлен к сельскохозяйственным условиям

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Распыление / разбрасывание / картографирование

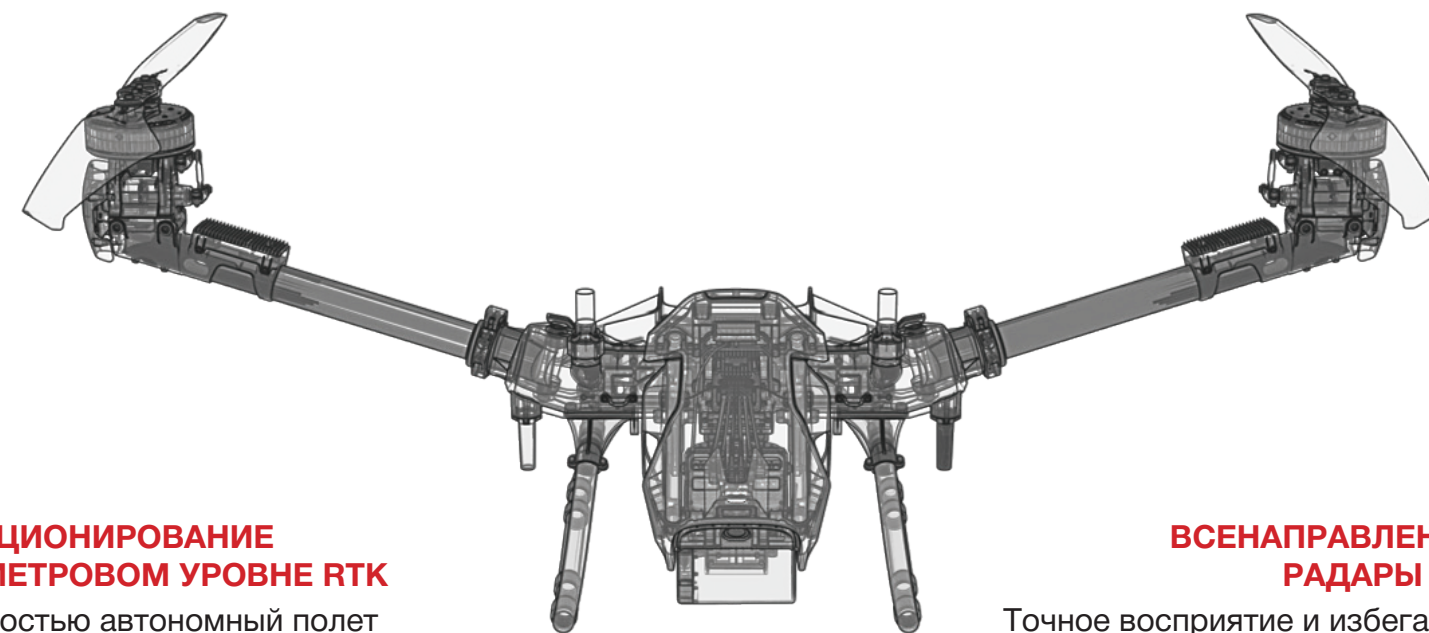

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА САНТИМЕТРОВОМ УРОВНЕ RTK


Точный, полностью автономный полет

ВСЕНАПРАВЛЕННЫЕ РАДАРЫ

Точное восприятие и избегание препятствий

СТАБИЛЬНЫЙ НИСХОДЯЩИЙ ПОТОК

Максимальное проникновение в сельскохозяйственные культуры из всех существующих дронов в мире

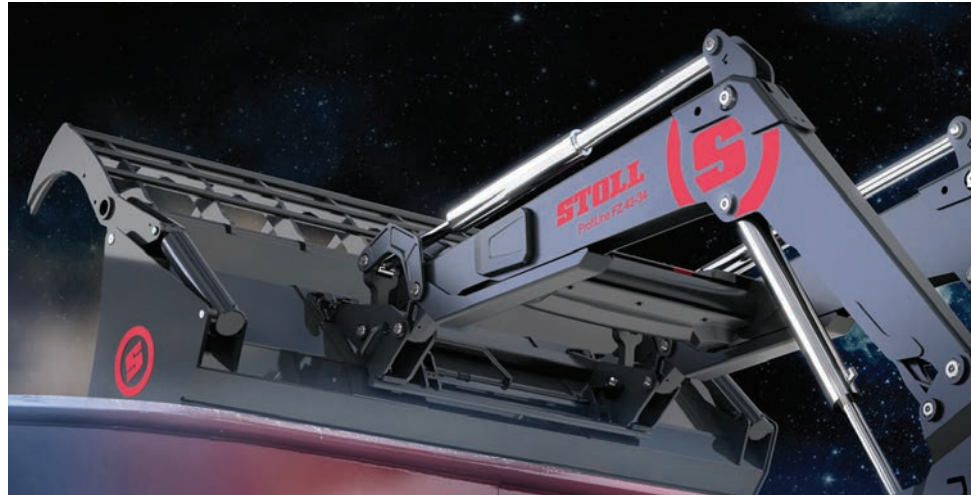

STOLL

Традиции, качество и инновации – эти ценности каждый день двигают компанию вперед. Наши истинные герои обрабатывают поля, кормят скот и двигают вперед сельское хозяйство.

Цель STOLL — облегчить вашу работу и укрепить ваш успех.

История.

Компания Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH была основана в 1878 году в Луккенвальде недалеко от Берлина.

Фронтальные погрузчики для тракторов входят в ассортимент продукции с 1965 года.

Сегодня компания STOLL является неоспоримым игроком на мировом рынке, поскольку фронтальные погрузчики STOLL используются во всем мире.

В STOLL мы считаем своей миссией оставаться инновационным партнером для наших клиентов в автоматизации и оптимизации их рабочих процессов. Вот почему мы всегда предлагаем правильный продукт, когда речь идет о погрузчиках.

STOLL успешен на рынке уже более 130 лет и уверенно смотрит в будущее.

Яркий. Надежный. Красивый.

STOLL сочетает в себе динамичный дизайн и непревзойденную функциональность, разумеется - made in Germany.

Делайте ставку на лучших. Ставьте на STOLL.

Готов к работе всего за две минуты:

Требуется всего несколько движений, чтобы навесить или демонтировать фронтальный погрузчик STOLL. Ведь для того, чтобы сложить и разложить стояночные опоры, не требуется никаких инструментов, а гидравлику можно подключать под давлением.



Рабочие органы

Правильное оборудование от STOLL

Ковши



Рабочие органы для работы с тюками



Вилы для паллет



Рабочие органы для работы с мешками





О компании

Bobcat

Компания Bobcat лидирует в сферах разработки, производства, продвижения и реализации компактного оборудования для строительства, подрядных услуг, сельского хозяйства, обслуживания дорог и промышленности. Она была образована в 1947 году в Северной Дакоте. В настоящее время компания владеет тремя заводами в Северной Дакоте и является крупнейшим производителем этого штата.

Широко известная марка Bobcat, название которой появилось в 1962 году, ассоциируется с надежностью и прочностью. Прочное, универсальное и маневренное оборудование Bobcat®, надежность которого подтверждена временем, по праву называют One Tough Animal (что можно перевести как «крепыш»).

Компания Bobcat обладает развитой дистрибьюторской сетью компактного оборудования.

Почти 1000 независимых дилеров Bobcat обеспечивают поддержку каждой единицы оборудования Bobcat, обслуживанием клиентов занимаются тысячи специалистов по продажам, техобслуживанию, запасным частям и аренде техники.

Официальным дилером Bobcat в Молдове является компания AgroProfi, известная своей приверженностью к обслуживанию заказчиков на самом высоком уровне, обеспечивающему длительную и надежную эксплуатацию оборудования.



Телескопические погрузчики

Bobcat TL30.70 Agri

Bobcat TL30.70 – телескопический погрузчик, благодаря эксплуатационным характеристикам, выносливости, удобству обслуживания и маневренности успешно применяемый в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Большой выбор сменного навесного оборудования, в число которого входят ковши, захваты, вилы, делает погрузчик универсальным средством механизации, помогающим повысить рентабельность бизнеса.

Эта модель, как и другие машины серии, характеризуется прочной конструкцией, спроектированной специально для эксплуатации в течение длительного времени, с применением проверенных на практике принципов и инновационных элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	TL30.70
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная грузоподъемность (кг)	3000 кг
Максимальная высота подъема (с шинами 24")	6,8 м
Максимальный передний вылет (с шинами 24")	3,9 м
Усилие внедрения в грунт (кг)	4600 кг
Номинальная мощность (л. с.)	74 кВт (100 л. с.)
МАССА	
Масса машины (без груза, со стандартными шинами)	5320 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка/модель/экологический стандарт	PERKINS/1104D-44TA/ Stage IIIA
Количество цилиндров/рабочий объем	4 цилиндра/4,4 л
Номинальная мощность (ISO 14396)	74 кВт (100 л. с.)
РАЗМЕРЫ	
Стандартные шины	405/70 20"
Габаритная ширина	2100 мм
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Количество передач (переднего/заднего хода)	2
Макс. скорость на верхней передаче с шинами 24"	до 40 км/ч
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Макс. производительность насоса	100 л/мин
Макс. рабочее давление	250 бар
Макс. подача в передний контур вспомогательной гидравлики	90 л/мин
Макс. подача в задний контур вспомогательной гидравлики	20 л/мин
ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливо	115 л
Гидравлическое масло	87 л



Телескопические погрузчики

Bobcat TL35.70 Agri

Bobcat TL35.70 имеет комплектацию Агро и является высокопроизводительной техникой. Это стало возможно благодаря разработкам от Bobcat. У погрузчика достаточно прочная конструкция рамы и стрелы, что позволяет эксплуатировать технику в тяжелых условиях длительное время. Стандартная комплектация включает кондиционер, реверс вентилятора, циклонический префильтр и прицепное устройство.

Конструкция погрузчика обеспечивает удобный доступ ко всем основным узлам и агрегатам, что сокращает трудозатраты для проведения сервисного обслуживания и уменьшает сроки ремонтов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	TL35.70
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная грузоподъемность (кг)	3500 кг
Максимальная высота подъема (с шинами 24")	7 м
Максимальный передний вылет (с шинами 24")	3,9 м
Усилие внедрения в грунт (кг)	6200 кг
Номинальная мощность (л. с.)	74 кВт (100 л. с.)
МАССА	
Масса машины (без груза, со стандартными шинами)	7020 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка/модель/экологический стандарт	PERKINS/1104D-44TA/ Stage IIIA
Количество цилиндров/рабочий объем	4 цилиндра/4,4 л
Номинальная мощность (ISO 14396)	74 кВт (100 л. с.)
РАЗМЕРЫ	
Стандартные шины	400/80 24"
Габаритная ширина	2300 мм
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Количество передач (переднего/заднего хода)	4
Макс. скорость на верхней передаче с шинами 24"	до 40 км/ч
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Макс. производительность насоса	100 л/мин
Макс. рабочее давление	255 бар
Макс. подача в передний контур вспомогательной гидравлики	100 л/мин
Макс. подача в задний контур вспомогательной гидравлики	100 л/мин
ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливо	138 л
Гидравлическое масло	105 л

Сервисное обслуживание

Case IH Parts & Service



Ссылка на Service:



Самой приоритетной задачей AgroProfi является обеспечение работоспособности вашего оборудования. Для этого AgroProfi использует широкую сеть снабжения запасными частями CNH.

СТАВЧЕНЫ

ком. Ставчены, 9км, шоссе М2

+373 78 881 337 менеджер отдела запчастей

+373 79 401 117 менеджер сервисного отдела

БЕЛЬЦЫ

мун.Бельцы, ул. Аэродромная 1

+373 79 401 118 менеджер отдела запчастей

+373 79 600 992 менеджер сервисного отдела

КОМРАТ

мун.Комрат, ул. Ленина 30/2

+373 79 204 097 менеджер отдела запчастей

+373 79 400 997 менеджер сервисного отдела

ПМР

Тирасполь, Переулоч Раевского 2а

+373 79 434 342 менеджер отдела запчастей

+0373 77 777 073 склад запчастей

SAFE**GUARD** WARRANTY

ЗАЩИЩЕННОСТЬ НА 3 ГОДА

Продлите гарантию еще на два года! Гарантия SAFE GUARD, позволяет защитить ваши инвестиции в технику от риска неожиданных расходов на ремонт. Работайте спокойно, контролируйте эксплуатационные расходы, и одновременно сохраняйте остаточную стоимость техники.

ПОВЫШЕНИЕ
ОСТАТОЧНОЙ
СТОИМОСТИ
ГАРАНТИЯ SAFE
GUARD

OPERATOR **TRAINING**

ЗНАНИЯ - ЭТО СИЛА.

Бери от техники по максимуму: достигайте высокой производительности и избегайте неправильного использования вашей новой техники Case IH. Наше профессиональное обучение для операторов, проводимое дилером Case IH, раскроют для вас новые возможности.

ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ
ОБУЧЕНИЕ
ОПЕРАТОРОВ

PRE SEASON **CHECK**

УВЕРЕННОСТЬ НА 3 ГОДА ВПЕРЕД.

Техники дилера Case IH предлагают предсезонную проверку, чтобы поддерживать вашу технику в надлежащем состоянии, и предотвращать возможные простои из-за технических неисправностей. Осмотр включает более 100 контрольных точек, а наш техник предложит способы оптимизации производительности машины, на основе данных отчета о состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИКИ ПО
МАКСИМУМУ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПРОСТОЕВ
ПРЕДСЕЗОННАЯ
ПРОВЕРКА

SAFE**GUARD** CONNECT

ЗАЩИТИТЕ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ, ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Увеличьте время работы и сведите ваши расходы к абсолютному минимуму.

Этот сервисный пакет Case IH, включает профессиональные услуги необходимые для раскрытия полного потенциала вашей техники.

БЫСТРЫЙ
РЕМОНТ
МЕНЬШЕ
ПРОСТОЕВ

MAX**SERVICE**

3 ГОДА ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКИ. Сведите простои к минимуму: получайте поддержку круглосуточно в разгар сезона, в тесном сотрудничестве с сетью дилеров.



5 ЛЕТ AFS CONNECT.

Используйте данные точного земледелия, и управляйте вашим парком. AFS Connect предоставляет информацию о последних операциях, и позволяет отслеживать состояние машин. Корректируйте линии точного земледелия AB в любое время, чтобы все машины следовали одним и тем же линиям каждый сезон.

ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ
НА ГА

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ
БЫСТРЫЙ
РЕМОНТ



CONNECT ROOM: Инженеры Connect Room непрерывно мониторят состояние техники, заблаговременно выявляют потенциальные проблемы, и оповещает дилеров для быстрой помощи, улучшая производительность и минимизируя простои.

Масла и оригинальные запасные части CNH Parts & Service



Став обладателем надежной и производительной машины **CASE IH®**, важно уделять внимание вопросам правильной технической эксплуатации для максимального продления ее срока службы и во избежание непредвиденных затрат. Одним из критических условий для этого является использование оригинальных запасных частей от **CNH Industrial**.

Поддержание техники в рабочем состоянии напрямую влияет на продуктивность вашей работы. Оригинальные запчасти **CNH Industrial** повышают производственные характеристики машин **CASE IH®** и снижают связанные с ними эксплуатационные расходы каждый день, год за годом. Их применение – залог своевременного и успешного завершения ваших проектов.

Запасные части **CNH Industrial** не просто служат долго, они наилучшим образом подходят для строительной техники **CASE IH®**, потому что производятся из материалов высочайшего качества и специально разработаны так, чтобы машины могли безупречно противостоять ежедневным тяжелым нагрузкам.

Избегайте использования запчастей сторонних производителей! Не подвергайте свое оборудование риску возникновения механических неисправностей, что может вывести его из строя и явиться причиной дорогостоящих простоев. Для своей техники **CASE IH®** выбирайте только сертифицированные запчасти от **CNH Industrial**, прошедшие всесторонние испытания и предназначенные для поддержания машин **CASE IH®** в наилучшем рабочем состоянии.

Чтобы найти и приобрести нужные вам оригинальные запасные части **CNH Industrial**, свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать нужные для вашей техники запасные части.

AKCELA, AMBRA, ARBOR – это линейка высококачественных смазочных материалов, разработанных исключительно для сельскохозяйственной и строительной техники **CASE IH®** и **CASE CE®**. Эта линейка является результатом совместной деятельности компании **PETRONAS** и **CNH**, направленной на создание ассортимента смазочных материалов, способных обеспечить работу техники в любой сезон и при любой нагрузке.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

Ответ прост: душевное спокойствие. Только вы знаете, с чем приходится сталкиваться вашей технике. В конечном счете, вы получаете то, что вкладываете.

Выбирая масла Petronas, вы:

- оптимизируете эксплуатационные характеристики вашей техники;
- повысите эффективность работы двигателя;
- сократите незапланированные простои;
- снизите затраты на техническое обслуживание и общую стоимость владения техникой, что позволит вам на 100% сосредоточиться на работе, а не на технике.

СТАВЧЕНЫ

ком. Ставчены, 9км, шоссе М2
+373 78 881 337 менеджер отдела запчастей
+373 79 401 117 менеджер сервисного отдела

БЕЛЬЦЫ

мун.Бельцы, ул. Аэродромная 1
+373 79 401 118 менеджер отдела запчастей
+373 79 600 992 менеджер сервисного отдела

КОМРАТ

мун.Комрат, ул. Ленина 30/2
+373 79 204 097 менеджер отдела запчастей
+373 79 400 997 менеджер сервисного отдела

ПМР

Тирасполь, Переулок Раевского 2а
+373 79 434 342 менеджер отдела запчастей
+0373 77 777 073 склад запчастей



Колёсные системы и
сельскохозяйственные шины



Компания AgroProfi – официальный дилер шин BKT на территории Республики Молдова.

Шины BKT – это надежность и возможность по максимуму использовать преимущества вашей техники, будь то трактор, комбайн и др.

На нашем складе всегда в наличии любые типоразмеры шин, а наши инженеры готовы предложить технические решения, касающиеся колесных систем, что даст вам возможность использовать по максимуму весь потенциал техники.

Полный ассортимент узких колес для любых марок тракторов позволяет нашим клиентам работать как в стандартных междурядьях 450/700 мм, так и в нестандартных, например, 540 и 900 мм.

Если у вас появилась необходимость установки дополнительной пары колес, для снижения давления на грунт, у нас также есть технические решения.



Позвоните нам, мы поможем с правильным
выбором размера шин для Вашей техники
и целей использования:

СТАВЧЕНЫ

ком. Ставчены, 9км, шоссе М2

+373 78 881 337 менеджер отдела запчастей

+373 79 401 117 менеджер сервисного отдела

БЕЛЬЦЫ

мун.Бельцы, ул. Аэродромная 1

+373 79 401 118 менеджер отдела запчастей

+373 79 600 992 менеджер сервисного отдела

КОМРАТ

мун.Комрат, ул. Ленина 30/2

+373 79 204 097 менеджер отдела запчастей

+373 79 400 997 менеджер сервисного отдела

ПМР

Тирасполь, Переулок Раевского 2а

+373 79 434 342 менеджер отдела запчастей

+0373 77 777 073 склад запчастей

